

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



PRMTA COMBO EDGELIT HAUT DE GAMME ENCASTRÉ EN ACRYLIQUE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120-347 VCA
- 2x 1W têtes haut performance DEL qui produisent 260 lumens
- Batterie 3.6 V Ni-Cad sans entretien
- Emplacement humide
- Température: +10°C à +40°C

MÉCANIQUE

- Boîtier en aluminium
- Faces universelles
- Montage encastré seulement
- Finition blanc standard
- Les phares ronds, entièrement réglables


SPÉCIFICATIONS

- Garniture et boîtier en aluminium de haute qualité
- Boîte arrière en acier galvanisé
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placoplâtre. Extension maximale de 540 mm
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005
- Certifiée CSA C22.2 #141-15
- Certifiée CSA C860-1

DESSINS TECHNIQUES

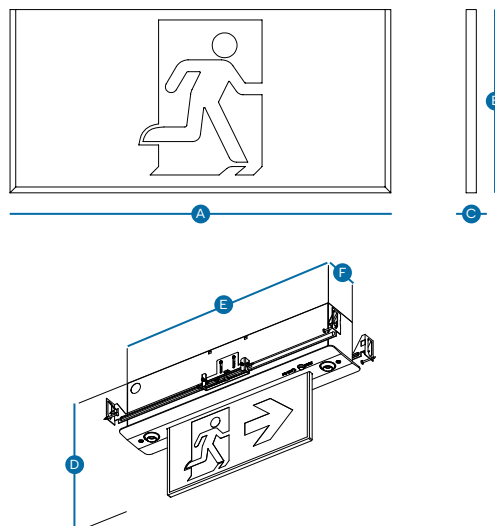

A	B	C	D	E	F
13" (33 cm)	6 1/4" (15.90 cm)	3/8" (0.90 cm)	10 5/8" (26.99 cm)	18 1/2" (47.15 cm)	3 1/8" (7.94 cm)

*Des variations de design peuvent survenir en fonction de la taille. Consulter la page Web du produit pour des dessins spécifiques



SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série PRMTA de Stanpro. L'unité combinée Edgelit de sortie de l'homme qui court fonctionnera au moyen de courant alternatif c.a./c.c. de 120-347 V sélectionnables sur le terrain. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120-347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel-cadmium de longue durée qui doit demeurer allumée pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de c.a. La face doit être éclairée au moyen d'une source lumineuse ultra-brillante DEL. L'enseigne sera installée en encastrée surface et livrée complète avec des fibres acrylique fibres du symbole de l'homme qui court pour une direction universelle. Le cadre doit être en aluminium extrudé et devra être livré avec une plaque frontale en acrylique pour une uniformité maximale. L'unité combinée de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005, et porter le numéro de modèle Stanpro PRMTA _____.

GUIDE DE COMMANDE

PRMTA			1W	WH
Série	Qté de faces	Direction de fibre	Lampe	Couleur
PRMTA	1 - Face simple	O - Sans indicateurs L - Flèche gauche R - Flèche droite LRO - Flèche gauche, flèche droite, Sans flèche D - Flèche vers le bas U - Flèche vers le haut UR - 45° en haut à droite DR - 45° en bas à droite DL - 45° en bas à gauche UL - 45° en haut à gauche	1W - 1W	WH - Blanc
	2 - Face double	O - Sans indicateurs LR - Flèche gauche, flèche droite D - Flèche vers le bas U - Flèche vers le haut UR - 45° en haut à droite DR - 45° en bas à droite DL - 45° en bas à gauche UL - 45° en haut à gauche		

FIBRES

Numéro +de modèle	Description
FIBER-TA-1F-O	Homme qui court face simple sans flèche
FIBER-TA-1F-L	Homme qui court face simple flèche à gauche
FIBER-TA-1F-R	Homme qui court face simple flèche à droite
FIBER-TA-2F-O	Homme qui court face double sans flèche
FIBER-TA-2F-LR	Homme qui court face double flèche à gauche et à droite

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)
8	40
10	39
15	34
20	24