

PROJET : _____ DATE : _____

DISTRIBUTEUR : _____ N° DE CATALOGUE : _____ TYPE : _____

DESSIN PAR : _____ ENTREPRENEUR : _____ PO : _____



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120-347 V CA
- Capacité de wattage de 6 VCC 27 W
- Durée d'alimentation de secours standard de 120 minutes en tant qu'unité autonome
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien


MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon

CONFORMITÉS

- Certifiée C22.2 #141
- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

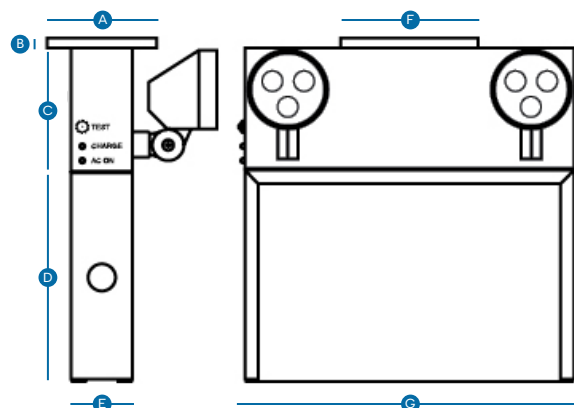

A	B	C	D	E	F	G
4 3/8" (11.13 cm)	3/8" (0.97 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	7 3/4" (19.68 cm)	2 1/4" (5.72 cm)	5 5/8" (14.30 cm)	12" (30.48 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Série	Volts (VCC)	Watts (W)	Qté de faces	Qté de phares	Lampe (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur
	70625	PRS2	6	27	Universel	2	2	DEL	120-347	Blanc



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

INCLUS DANS LA BOÎTE

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)
8 pi	41.5
10 pi	37.5
15 pi	30
20 pi	25.5

GRILLE DE PROTECTION

	Numéro de produit	Dimensions
Montage mural	WGD510-V2	19.75" x 19.75" x 7.25"
Montage au plafond	WGD650-V2	17.75" x 17.75" x 16.50"
Montage à l'extrémité	WGD650-V2	17.75" x 17.75" x 16.50"