

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Finition en aluminium blanche
- Disponible en 4" et 5-6" rond
- Lentille en polycarbonate givré
- L'interrupteur TCC réglable est placé sur le côté du module DEL
- Angle de faisceau 110°
- Source de lumineuse en retrait afin de réduire l'éblouissement

Montage

- Installation de modernisation dans une boîte de jonction de 4" ou 5-6"
- Installation facile avec un fil de connexion rapide et l'adaptateur à base E26


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/ 5 000 K
- IRC 90+
- 120 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement: -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)

COMFORMITÉ

- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Listé et classé cETLus
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- Étanche à l'air selon les standards de l'ASTM E283

DESSINS TECHNIQUES

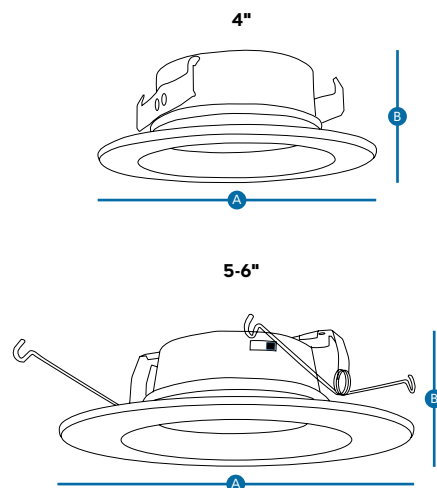

Taille	A	B	Poids net (lb)
4"	5 1/2" (14 cm)	1 7/8" (4,7 cm)	0.32
5-6"	7 3/8" (18,6 cm)	1 7/8" (4,9 cm)	0.44

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



5 TCC



5 ANS
GARANTIE



NMB
005



ETL
Intertek



ENERGY
STAR

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ³	Angle de faisceau (°)	Finition	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
4"													
	70399	RDL4R-G2-10A-5CWH	10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	820	82	90+	50 000	110	Blanche	>0.9	32
5-6"													
	70400	RDL6R-G2-15A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 250	83	90+	50 000	110	Blanche	>0.9	32

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
70399	RDL4R-G2-10A-5CWH	10	959	96	993	99	1 033	103	1 048	105	1 007	101	2 700 K
70400	RDL6R-G2-15A-5CWH	15	1 274	85	1 338	89	1 409	94	1 429	95	1 321	88	2 700 K

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	4"		5-6"	
	Modèle		Modèle	
Legrand	SLC03P		AAL06, SAL06P3	
Leviton	6674, DDMX1, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, IPL06		6674, DDMX1, DSL06-1ZL	
Lutron	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVRP-253, PD-5NE, PD-6WCL, RRD-6NA, SELV-300P		AYCL-253P ¹ , CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVRP-253, PD-5NE, PD-6WCL, RRD-6NA, SELV-300P	

Plage de gradation : 10 %-100 %

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.