

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

120/277/347 VAC

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA ET CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Enseigne à transformateur
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de : **120 V** = 0.032 A/2.1 W; **277 V** = 0.008 A/1.5 W; **347 V** = 0.012 A/2.0 W
- Wattage de CC de secours comme suit : **6 VCC** = 0.9 W; **12 VCC** = 0.8 W; **24 VCC** = 1.2 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CEREBRUM

- Circuit électriWattage de CC de secours comme suit : **24 VCC** = 0.10 A/2.4 W
- Cette unité peut être connectée à l'unité de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez consulter la brochure Cerebrum pour plus de détails sur cette technologie.ique - CEREBRUM

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Durée de l'éclairage de secours de 90 ou 120 min.
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de : **120 V** = 0.030 A/2.70 W; **277 V** = 0.010 A/2.18 W; **347 V** = 0.012 A/2.64 W
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée


MÉCANIQUE

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés et résistant aux impacts
- Convient aux emplacements humides
- La couleur blanche vient standard
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité

HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11

DESSINS TECHNIQUES

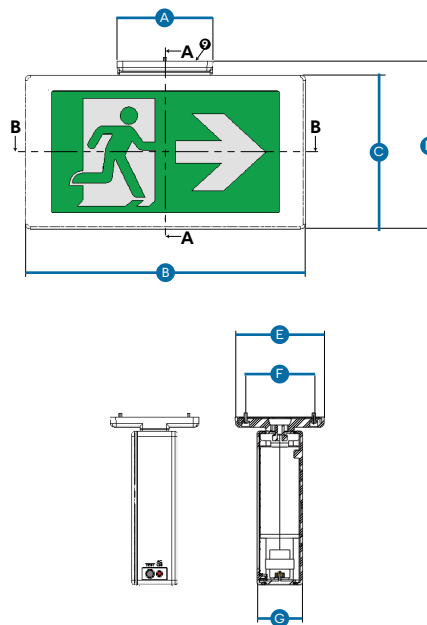

A	B	C	D	E	F	G	Poids net (lb)
4 3/4" (12 cm)	13 3/4" (35 cm)	7 1/2" (19.17 cm)	8 1/4" (20.90 cm)	4 3/8" (11 cm)	3 1/4" (8.40 cm)	2 1/4" (5.60 cm)	2.6

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



ENVOI
RAPIDE



Energy Verified
Énergie Vérifiée


SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série d'enseignes de sortie à profil bas et tout plastique de l'homme qui court RMPS de Stanpro. Cette enseigne fonctionnera au moyen de courant alternatif c.a./c.c. de 120/277/347 V d'entrée c.a. sélectionnables sur le terrain; ses puissances d'urgence en c.c. sélectionnables sur le terrain seront comme suit : 6 V 0,9 W, 12 V 0,9 W, 24 V CC 0,9 W. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120/277/347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel- cadmium de longue durée et doit demeurer allumée pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de CA. La face doit être éclairée à l'aide d'une source lumineuse ultra-brillante DEL Nichia. Le panneau pourra être adapté au montage mural, d'extrémité ou de plafond et devra être livré avec 3 fibres du symbole de l'homme qui court pour une direction universelle. L'enseigne doit respecter les normes CSA C22.2 141-15 et CIEM. Le cadre et la monture ne devront pas excéder 8 1/4 po. et seront fabriqués en plastique rigide. L'enseigne de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005 et porter le numéro de modèle Stanpro RMPS _____.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Numéro de modèle	Volts (VCC)	Qté de faces	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
☐	RMPS0WH-IB	IB	Universelle	DEL	120/277/347	Blanc
☐	RMPS0WH-UDC	UDC	Universelle	DEL	120/277/347	Blanc

GUIDE DE COMMANDE

RMPS		WH		
Série	Qté de faces ¹ et montage	Couleur	Tension CC	Options
RMPS	0 - Universelles 1 - Face simple ¹ 2 - Face double ¹	WH - Blanc	UDC - Tension de secours universelle CC de 6 à 24 VCC IB - Alimentation propre 90 minutes IB1 - Alimentation propre 120 minutes CER - Pilote Cerebrum	WGD - Grille de protection (commander séparément) ² 0 - Sans indicateurs (face double seulement) 

¹ L'unité vient standard comme face universelle. Une face simple ou double ne doit être spécifiée que lorsque vous choisissez des fibres non standard.

² Spécifier le montage.

GRILLE DE PROTECTION

	Numéro de modèle	Dimensions (po)
Montage mural	WGD520-V2	15.75 x 11.5 x 4.5
Montage au plafond	WGD540	14.5 x 6.25 x 10.5
Montage à l'extrémité	WGD650-V2	17.75 x 17.75 x 16.50

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

	Numéro de modèle	Dimensions (po)
Montage mural	PGD107	14.5 x 11.25 x 5.5
Montage au plafond	PGD100	16 x 10 x 13.5
Montage à l'extrémité	PGD106	5.5 x 9.25 x 18.5

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, choisir l'option « 0 » dans la colonne des options.