

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



RMRN

« NOAH » ENSEIGNE À PICTOGRAMME
POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRICITÉ – CA/CC

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée de 60 Hz, 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2 W, face simple ou double
- Tension universelle 6 V, 12 V et 24 VCC
- 6 VDC** = 0.8 W, **12 VDC** = 0.9 W, **24 VDC** = 1.2 W

ÉLECTRICITÉ – ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée de 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3.34 W, face simple ou double
- Batterie Ni-Cd scellée à haute performance
- Durée d'autonomie standard en mode de secours: 90 minutes, 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie à semi-conducteurs
- La caractéristique autotest vient standard

MÉCANIQUE

- Construction en polycarbonate renforcé
- Vis et mèches inviolables en acier inoxydable
- Lentille d'une seule pièce moulée garnie d'un joint d'étanchéité
- Configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction (plaque arrière incluse uniquement avec l'unité à face simple)
- Modèles universels, offrent le montage au plafond ou par l'extrémité et comportent un pavillon de recouvrement à installer sur le chantier
- Enseigne UDC: -35°C à +40°C
- Enseigne alimentation propre interne: +10°C à +40°C avec l'option CW: -20°C à +40°C et -40°C à +40°C (disponible avec IB et IB1 seulement)


HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 ou 12K
- Homologué CSA NSF 2
- IP66
- IK10

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

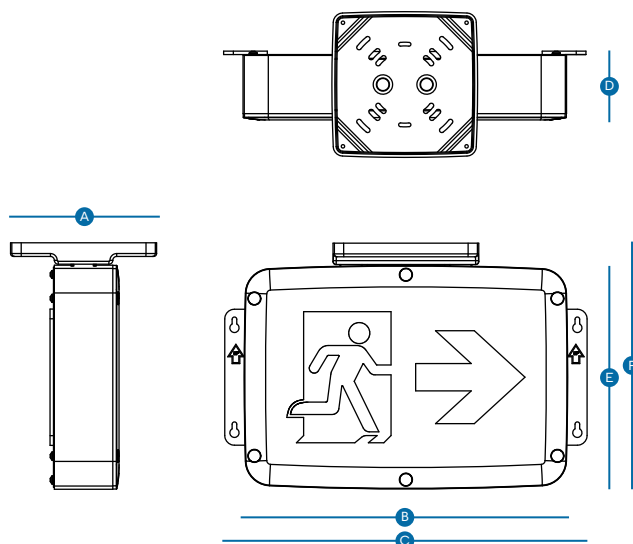

A	B	C	D	E	F
5 7/8" (15 cm)	13 1/8" (33.30 cm)	14 3/4" (37.30 cm)	2 3/4" (7.08 cm)	9" (23 cm)	10" (25.30 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



NMB
005



Energy Verified
Énergie Vérifiée



SANITATION
NSF/ANSI 2

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série RMRN de Stanpro. L'enseigne RMRN doit être fabriquée en polycarbonate renforcé, avec vis et mèches inviolables en acier inoxydable, avec une lentille monobloc, moulée et scellée, ainsi qu'un motif universel en forme d'araignée estampé sur la plaque arrière pour montage sur la boîte de jonction. Les modèles universels incluent un montage au plafond ou à l'extrémité, un kit de montage pour installation sur le terrain. L'enseigne fonctionnera au moyen de courant alternatif c.a./c.c. de 120/277/347 V d'entrée c.a. sélectionnables sur le terrain; ses puissances d'urgence en c.c. sélectionnables sur le terrain seront comme suit : 6 V 0,9 W, 12 V 0,9 W, 24 V CC 0,9 W. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120/277/347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel-cadmium de longue durée qui doit demeurer en fonction pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de c.a. L'enseigne auto-alimentée est livrée de série pour les environnements de +10 °C à +40 °C ou avec une option de temps froid pour températures de -40°C à +40°C. La face doit être éclairée au moyen d'une source lumineuse ultra-brillante DEL Nichia. L'enseigne devra être livrée avec 3 fibres du symbole de l'homme qui court pour une direction universelle. L'enseigne de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, certifiée CSA de type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 ou 12K, certifiée CSA à NSF2, IP66, IK10 et conforme à la norme ICES 005, et porter le numéro de modèle Stanpro RMRN _____.

GUIDE DE COMMANDE

RMRN		Blank			AT	
Série	Qté de faces	Montage	Couleur	Volts CC (VCC)	Options obligatoires	Options
RMRN	1 Face simple 2 Face double	Blank Universel	BK Noir WH Blanc	UDC Tension de secours universelle CC de 6 à 24 IB Alimentation propre 90 minutes IB1 Alimentation propre 120 minutes CER Pilote Cerebrum	AT ¹ Autotest standard	CW ² Température de -20°C à +40°C CW1 Température de -40°C à +40°C (120/347V) CW2 Température de -40°C à +40°C (277V) 0 Sans indicateurs (double face seulement) ↓ ↑ ↗ ↘ ↙ ↘ D U UR DR DL UL

¹Disponible avec IB et IB1 seulement. Obligatoire avec IB et IB1.

²Disponible avec IB seulement.

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

Type de montage	Numéro de produit	Dimensions (po)
Montage mural	PGD105	20 x 10.25 x 3.5
Montage au plafond	PGD100	16 x 10 x 13.5

CONFIGURATIONS



Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, choisir l'option « Sans indicateurs » dans la colonne des options.



Vendu standard (face double) avec 2 pictogrammes.