

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

Choice



RMSA
ENSEIGNE HOMME
QUI COURT EN ACIER

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA

- Entrée 120-347 VCA
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 1 W, 24 VCC = 1 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Entrée 120-347 VCA
- Batterie au nickel-cadmium
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min
- Transfert et chargeur de batterie électroniques


MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Faces universelles
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité

CONFORMITÉS

- Certifiée C22.2 #141
- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

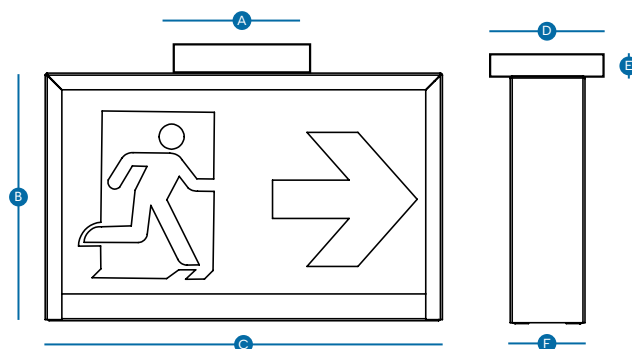

A B C D E F

A	B	C	D	E	F
5" (12,80 cm)	7 5/8" (19,35 cm)	12 1/4" (31,10 cm)	4 5/8" (11,80 cm)	3/8" (0,95 cm)	2 1/4" (5,85 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Série	Volts (VCC)	Qté de faces	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur
	70627	RMSA-UDC	UDC	Universel	DEL	120-347	Blanc
	70629	RMSA-IB1	IB1	Universel	DEL	120-347	Blanc



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

INCLUS DANS LA BOÎTE