

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120-347 V CA
- Capacité de wattage de 6 VCC 27 W
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien
- Connexions par fils fournies pour les charges à distance


MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Cordon d'alimentation 120 VCA inclus dans la boîte
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement

CONFORMITÉS

- Certifiée C22.2 #141
- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

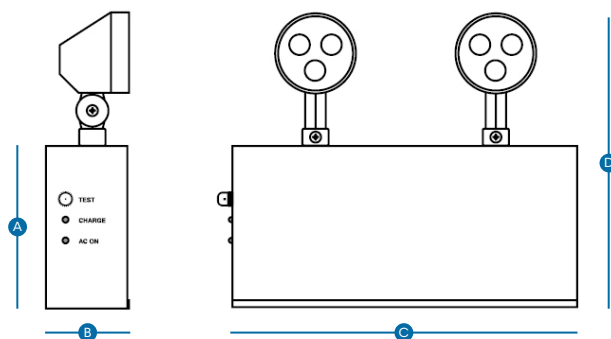

A

B

C

D

4 7/8"
(12.50 cm)

2 1/2"
(6.40 cm)

12 1/4"
(31.10 cm)

9 3/8"
(23.90 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Série	Volts (VCC)	Watts (W)	Qté de phares	Lampe (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur
	70623	SL2	6	27	2	2	DEL	120-347	Blanc

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)
8 pi	41.5
10 pi	37.5
15 pi	30
20 pi	25.5

GRILLE DE PROTECTION

Numéro de modèle	Dimensions
WGD590-V2	17.75" x 16.75" x 6.5"