

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



SLHP-5L
UNITÉ À BATTERIE EN PLASTIQUE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120-347 VCA
- Chargeur à taux variable électronique
- Durée d'alimentation d'urgence de 120 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Batterie au phosphate de fer au lithium de 6.4 V sans entretien



MÉCANIQUE

- Construction thermoplastique
- 2x 4 W DEL
- Lampe DEL réglables jusqu'à 134 pieds
- Montage mural et au plafond
- Finition blanc standard

HOMOLOGATIONS

- CSA C22.2 #141

DESSINS TECHNIQUES

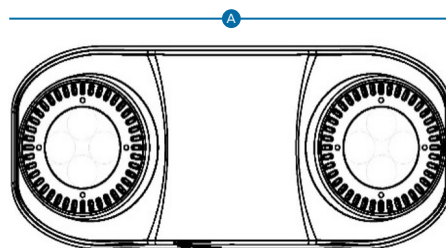

A

B

C

10 5/8"
(27 cm)

3 3/8"
(8.53 cm)

4 7/8"
(12.4 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle	Qté de phares	Lampe (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur
SLHP-5L	2	4	DEL	120-347	Blanc

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)
8 pi	134
10 pi	132.5
15 pi	121

TABLEAU DES LUMENS

Description	Watt	Lumen	Lumen par Watt
SLHP-5L	8	1160	145