

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- 98% d'efficacité (typique)
- Technologie PWM/IGBT et contrôle par microprocesseur
- Dérivation de maintenance interne
- Programmation des utilisateurs avec protection par mot de passe
- Registre automatique des événements et alarmes
- Port de communication RS232
- Disjoncteur du circuit d'alimentation
- Temps de transfert de 2ms
- Silencieux
- Conception peu encombrante
- Indice de résistance à 65 kAIC

SPECIFICATIONS

- Entrée 120/208 ou 277/480 VCA 3 phases 4 câbles plus terre
- Sortie 120/208 ou 277/480 VCA 3 phases 4 câbles plus terre
- Coefficient de puissance de charge en sortie de 0.5 de retard à 0.5 d'avance
- Compatible avec tous les luminaires, y compris les pilotes DEL
- Distortion de sortie inférieure à 3% du THD pour les charges linéaires
- Compatible avec les générateurs
- Refroidissement par air forcé uniquement durant les situations d'urgence, aucun filtre requis
- Disponible en 30, 60, 90 et 120 minutes d'autonomie
- Température de fonctionnement de l'onduleur: 0°C à 40 °C
- Température de fonctionnement des batteries: 20°C à 30°C

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Communications améliorées
 - Protocoles de gestion de bâtiments étendus
 - Interface de communications BACnet ou Modbus
 - Logiciel infonuagique "IoT Connect"
- Dérivation de maintenance externe
- Sommaire d'alarme par contacteur sec en C
- Disjoncteur de sortie interne
- Sortie normalement éteinte
- Alarme de déclenchement de sortie
- Panneau à distance (mesures, statut et résumés d'alarmes)

HOMOLOGATIONS

- cUL to CSA 22.2 #141-15

Affichage des fonctions du système

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Conçu avec la technologie avancée d'onde sinusoïdale pure, SNQ fournit une alimentation CA directe et un éclairage complet à toutes les sources d'éclairage. Avec des efficacités de pointe, ils dégagent peu de chaleur et réduisent les coûts d'exploitation globaux des systèmes d'éclairage de secours.

CONÇU POUR LA RÉALITÉ DU TERRAIN

Conçu avec le plus faible encombrement du marché, SNQ permet aux propriétaires d'immeubles de se conformer aux codes d'éclairage d'urgence sans sacrifier l'espace utile. Dotés d'un design NEMA Type 1 peu encombrant, ces onduleurs s'adaptent facilement aux salles électriques où l'espace au sol est limité!

INVERTER.CoNNECT

Inverter Connect est une plateforme infonuagique qui permet aux utilisateurs de surveiller et de recevoir les alertes concernant les systèmes d'éclairage d'urgence de leurs onduleurs. IoT Inverter Connect compile les communications du système et envoie des notifications aux utilisateurs sur leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones. La plateforme Web permet à tout appareil connecté à Internet de se connecter au système.

Améliore la sécurité des bâtiments

- Surveille et signale de façon proactive les problèmes critiques qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité des immeubles.
- L'entretien proactif s'assure que les lumières s'allumeront en cas d'urgence.

Permet de gagner du temps

- La conception facile à utiliser permet la recherche rapide des renseignements les plus cruciaux.
- Tableau de bord facile à utiliser permettant de vérifier l'état d'une flotte d'onduleurs de n'importe où.

Connectivité

- Permet de recevoir des avis d'état et d'alarme par SMS et/ou par courriel.
- Permet de voir les résultats des autotests périodiques de vos onduleurs ainsi que la télémétrie détaillée des onduleurs en temps réel.
- Accessible à partir de tout appareil connecté à Internet.

Conception évolutive

- Le logiciel est adaptable pour répondre aux exigences des futures avancées technologiques.

GUIDE DE COMMANDE

-				S				/			
Série	Tension d'entrée-sortie	Capacité (W)*	Type de batterie	Disjoncteur de sortie¹				Options			
				Sortie	Tension/Pôles	Ampérage	Quantité²				
SNQ30 SNQ60 SNQ90 SNQ120	AB-Ab - 120/208 Entrée; 120/208 Sortie EK-EK - 277/480 Entrée; 277/480 Sortie HS-HS - 347/600 Entrée; 347/600 Sortie	5 000 7 500 10 000 12 500 16 700 25 000 33 200 37 500 50 000	S - Standard	O - Normalement allumé F - Normalement éteint	A - 120V 1-Pôle B - 208V 2-Pôles C - 240V 2-Pôles E - 277V 1-Pôle AB - 120/208V 3-Pôles AK - 277/480V 3-Pôles H - 347V K - 480V 2-Pôles	10 16 20 25 32 40 50 63	T01 - T30	FONCTIONNALITÉS STANDARD			
								C -	Status Monitoring Contacts Dry Form C		
								DT -	Drip Top (NEMA 2)		
								FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES			
								BCF -	Ventilateur du cabinet à batterie		
								BTM -	Surveillance de la température des batteries		
								F -	Charge rapide		
								I -	Onduleur sur contacteur sec en C		
								L -	Gradateur du relais de contrôle de charge ou interrupteur de dérivation³		
								O -	Délais de transfert de sortie		
P -	Panneau de statut à distance (alarmes des statuts, requiert option C)										
R -	Panneau de mesures à distance										
RA -	Panneau des résumés des alarmes à distance										
S -	Résumé des failles par contacteurs en C										
SM -	Support antisismique⁴										
CHOISISSEZ 1											
BIP -	BACnet IP										
IOT -	Communication infonuagique "IOT"										
MIP -	Modbus TCP/IP										

¹ Les disjoncteurs de sortie sont optionnels.

² Disjoncteurs de sortie disponibles : 5 000-10 000W: 19 pôles supervisés
12 500-16 700W: 27 pôles supervisés
25 000-50 000W: 30 pôles supervisés
Combinaison de disjoncteurs 1, 2 et/ou 3 pôles disponibles (contacter le fournisseur)
347V : 14 supervisés

³ Contacter le fournisseur.

⁴ Anchorage based on calculations. For systems requiring OSHPD/Withstand testing, please contact the factory.


* La puissance change avec l'autonomie. Consulter la liste ci-dessous.

Capacité selon le guide de commande	Capacité nominale réelle (kW)			
	SNQ30	SNQ60	SNQ90	SNQ120
5 000	5	5	4.38	3.75
7 500	7.5	7.5	6.56	5.63
10 000	10	10	8.75	7.5
12 500	12.5	12.5	10.9	9.38
16 700	16.7	16.7	14.6	12.5
25 000	25	25	21.9	18.8
33 200	33.2	33.2	29.1	24.9
37 500	37.5	37.5	32.8	28.1
50 000	50	50	43.8	37.5

OPTION TABLE

Code d'option	Nom de l'option	Description
BCF	Ventilateur du cabinet à batterie	Ventilateur à l'intérieur du cabinet (toujours en marche)
BBM	Dérivation de maintenance interne "Break Before Make"	Interrupteur conçu pour déconnecter l'onduleur du système électrique pour la maintenance ("Break Before Make")
BIP	BACnet IP	"MSTP" permettant le téléchargement de données FMP via un dispositif RS232. Cette information peut ensuite être téléchargée sur l'appareil du client. Permet une communication directe via IP.
BL	Vérouillage du disjoncteur du circuit de sortie	Permet au client de verrouiller le disjoncteur de sortie en position marche ou arrêt
BTM	Surveillance de la température des batteries	1. Alarme : avertit lorsque la température de la batterie devient trop élevée. 2. Alarme absolue : lorsque la température atteint une température élevée, cela éteint la chaîne de batteries où se trouve la batterie chaude.
C	Surveillance du statut des contacteurs secs en C	5 contacteurs secs en C : 1. Système en dérivation; 2. Alarme récapitulative: toute alarme dans le PGF; 3. Alarme de déclenchement de sortie; 4. Défaillance de l'utilitaire; 5. Onduleur activé
DT	Protection goutte d'eau (NEMA 2)	Pièce métallique conçue pour diriger l'eau qui tombe loin de l'unité
EMBP	Dérivation de maintenance externe	Interrupteur de dérivation de maintenance installé à l'extérieur du système. Ne peut pas être utilisé avec les disjoncteurs de sortie.
F	Charge rapide	Permet au système de se recharger en 12 heures à partir du LVD
I	Onduleur sur contacteur sec en C	Contacteur sec en C qui s'ouvre lorsque l'onduleur est sous tension
IOT	Communication infonuagique "IOT"	Système utilisant l'infonuagique pour permettre la surveillance de plusieurs systèmes à un seul endroit
L	Gradateur du relais de contrôle de charge ou interrupteur de dérivation	Gradateur du relais de contrôle de charge ou interrupteur de dérivation
MBB	Dérivation de maintenance interne "Make Before Break"	Interrupteur conçu pour déconnecter l'onduleur du système électrique pour la maintenance ("Make Before Break")
MIP	Modbus TCP/IP	"MSTP" permettant le téléchargement de données FMP via un dispositif RS232. Cette information peut ensuite être téléchargée sur l'appareil du client. Permet une communication directe via IP
O	Délais de transfert de sortie	Dispositif conçu pour retarder le transfert de 0-7.5 secondes. Utilisé lorsque le système de contrôle ne peut pas détecter le transfert rapide
P	Panneau de statut à distance (alarmes des statuts, requiert option C)	Boîte unique indiquant l'état des alarmes, nécessite l'option C
R	Panneau de mesures à distance	Panneau de mesure pleine grandeur monté à distance dans un boîtier NEMA 1
RA	Panneau des résumés des alarmes à distance	Indicateur DEL et alerte sonore
S	Résumé des failles par contacteurs en C	Contact du relais indiquant une alarme
SM	Support antisismique	Instructions et matériel pour le montage du système dans les applications sismiques standard
T	Alarme de déclenchement de sortie	Alarmes en cas de déclenchement d'un disjoncteur de sortie

DIMENSIONS

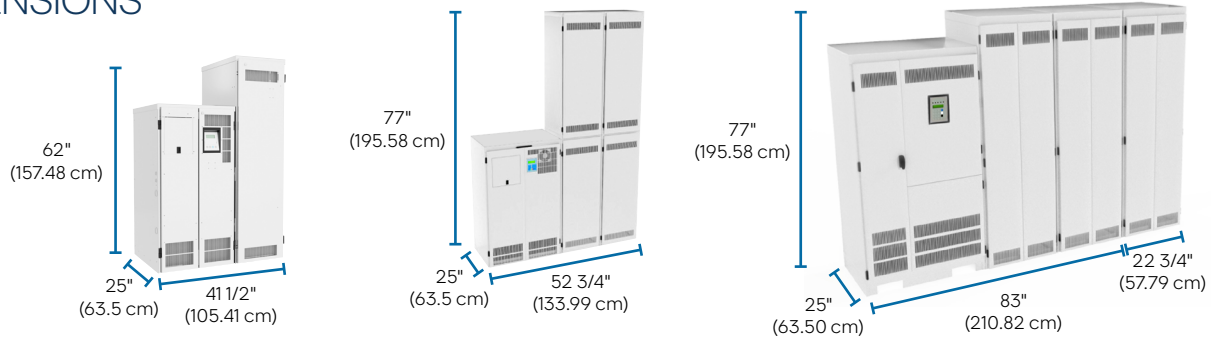

Puissance Nominale (kW)	Entrée-Sortie de Tension (ACC)	Dimensions de Cabinet				Batteries		Dimensions de Cabinet de Batterie				Poids Total du Système
		Largeur (in)	Hauteur (in)	Profondeur (in)	Poids (lb)	No. de Batteries	Poids (lb)	Largeur (in)	Hauteur (in)	Profondeur (in)	Poids (lb)	
30 min.												
5	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	485 675	12	860	17.5	62	25	285	1 630 1 820
7.5	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	485 675	12	860	17.5	62	25	285	1 630 1 820
10	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	590 802	12	860	17.5	62	25	285	1 735 1 947
12.5	120/208 ou 277/480 347/600	30	47 69	25	640 746	15	1 076	22.75	77	25	375	2 091 2 197
16.7	120/208 ou 277/480 347/600	30	47 69	25	640 746	20	1 434	22.75	77	25	375	2 449 2 555
25	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 150 1 285	40	2 868	45.5	77	25	750	4 768 4 903
33.2	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 150 1 302	40	2 868	45.5	77	25	750	4 768 4 920
37.5	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 360 1 531	60	4 302	68.25	77	25	1 125	6 787 6 958
50	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 360 1 550	60	4 302	68.25	77	25	1 125	6 787 6 977

Puissance Nominale (kW)			Entrée-Sortie de Tension (ACC)	Dimensions de Cabinet				Batteries		Dimensions de Cabinet de Batterie				Poids Total du Système
60 min.	90 min.	120 min.		Largeur (in)	Hauteur (in)	Profondeur (in)	Poids (lb)	No. de Batteries	Poids (lb)	Largeur (in)	Hauteur (in)	Profondeur (in)	Poids (lb)	
5	4.38	3.75	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	485 675	12	860	17.5	62	25	285	1 630 1 820
7.5	6.56	5.63	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	485 675	12	1 190	17.5	62	25	285	1 960 2 150
10	8.75	7.5	120/208 ou 277/480 347/600	24	47 69	25	590 802	12	1 428	17.5	62	25	285	2 303 2 515
12.5	10.9	9.38	120/208 ou 277/480 347/600	30	47 69	25	640 746	15	1 785	22.75	77	25	375	2 800 2 906
16.7	14.6	12.5	120/208 ou 277/480 347/600	30	47 69	25	640 746	20	2 380	22.75	77	25	375	3 395 3 501
25	21.9	18.8	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 150 1 285	40	3 968	45.5	77	25	750	5 868 6 003
33.2	29.1	24.9	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 150 1 302	40	4 760	45.5	77	25	750	6 660 6 812
37.5	32.8	28.1	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 360 1 531	60	5 952	68.25	77	25	1 125	8 437 8 608
50	43.8	37.5	120/208 ou 277/480 347/600	37.5 67.5	72	25	1 360 1 550	60	7 140	68.25	77	25	1 125	9 625 9 815

TABLEAU DES PERTES DE CHALEUR

30 minutes d'autonomie		60 minutes d'autonomie		90 minutes d'autonomie		120 minutes d'autonomie	
Sortie nominale (kW)	Perte de chaleur (BTU/h)	Sortie nominale (kW)	Perte de chaleur (BTU/h)	Sortie nominale (kW)	Perte de chaleur (BTU/h)	Sortie nominale (kW)	Perte de chaleur (BTU/h)
5.00	341	5.00	341	4.38	298	3.75	256
7.50	512	7.50	512	6.56	448	5.63	384
10.0	682	10.0	682	8.75	597	7.50	512
12.5	853	12.5	853	10.9	746	9.38	639
16.7	1139	16.7	1139	14.6	997	12.5	854
25.0	1705	25.0	1705	21.9	1492	18.8	1279
33.2	2 264	33.2	2 264	29.1	1 981	24.9	1 698
37.5	2 558	37.5	2 558	32.8	2 238	28.1	1 918
50.0	3 410	50.0	3 410	43.8	2 984	37.5	2 558