

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



SWNX

PHARE SATELLITE POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE

- Modèles 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC
- Lampes DEL, culot à deux broches

MÉCANIQUE

- Boîtier en polycarbonate entièrement garni d'un joint d'étanchéité autour de la lentille et du pavillon afin d'empêcher l'infiltration d'eau
- Vis et mèches inviolables en acier inoxydable
- Pour emplacements mouillés
- Lampes entièrement ajustables
- Boîtier entièrement garni d'un joint d'étanchéité
- Offert en blanc et en noir
- Code de température: T4A
- Pour montage en surface ou suspendu, utilisez l'accessoire JB032

TEMPÉRATURE AMBIANTE

- 35°C à +40°C


HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 ou 12K
- Homologué CSA NSF 2
- IP66
- IK10
- Classe I, div 2, groupes A, B, C, D
- Classe II, div 2, groupes F, G
- Classe III, div 2
- Selon les dispositions de la CCE, le produit peut également être utilisé dans la zone 2, groupes IIA, IIB, IIC et/ou la zone 22, groupes IIIA, IIIB

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

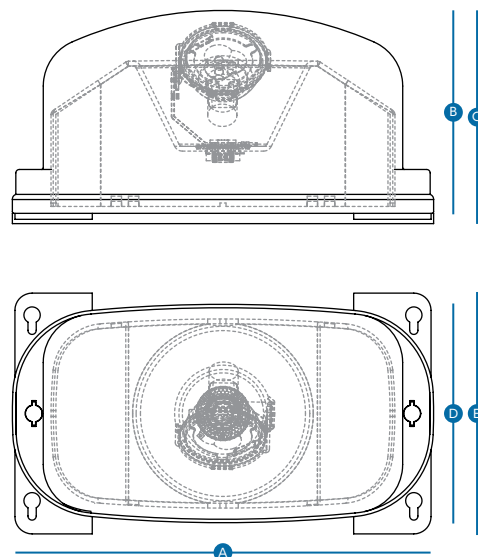

Type	A	B	C	D	E
Phare simple	9 5/8" (24.50 cm)	4 5/8" (11.80 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	5" (12.70 cm)	5 1/2" (14 cm)
Phare double	9 5/8" (24.50 cm)	4 5/8" (11.80 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	5" (12.70 cm)	5 1/2" (14 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



NMB
005



SANITATION
NSF/ANSI 2

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Le phare satellite SWNX devra être complètement protégée des éléments dans un boîtier en polycarbonate entièrement étanche; elle devra être entièrement réglable à la fois inclinable et pivotante, et elle devra avoir un tracé universel de forme araignée à section défonçable estampée dans la plaque arrière pour le montage de la boîte de jonction. Le SWNX doit être de () V () W () lumens. Les lampes à DEL MR16 doivent être entièrement intégrées dans la coque moulée pour assurer une durée prolongée et un rendement maximal. Les phares satellites doivent être certifiés EMPLACEMENTS DANGEREUX Classe I, div 2, groupes A, B, C, D Classe II, div 2, groupes F, G Classe III, div 2, CSA 22.2 No 141-15, certifiés CSA de type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, certifiés CSA de catégorie NSF 2, IP66, IK10 et conformes à la norme ICES005. L'unité à distance sera de modèle SWNX _____

GUIDE DE COMMANDE - DEL

SWNX					
Série	Qté de phares	Volts (VCC opérationnel)	Watts (W)	Type de lampe	Couleur
SWNX	1 Phare simple	06-24V 6 to 24	4W	LR	BK Noir WH Blanc
			5W	LA	
	2 Phare double	12-24V 12 to 24	6W	LA	
			7W		

ACCESSOIRES*

Numéro de pièce	Type
JB032	Boîte de jonction ronde étanche avec moyeux 5 x 1/2 pouce en aluminium

* À commander séparément.

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

Type de montage	Numéro de produit	Dimensions (po)
Wall Mount	PGD104	14 x 7.25 x 7.5

TABLEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)			
	4WLR	5WLA	6WLA	7WLA
8 pi	76	81	94	108
10 pi	79	79	93	106
15 pi	66	62	82	96
20 pi	53	49	73	87