

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



SWN

«NOAH» PHARE SATELLITE NEMA 4X

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE

- Modèles 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC
- Lampes DEL

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CEREBRUM

- Cette unité peut être connectée à l'unité de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez consulter la brochure Cerebrum pour plus de détails sur cette technologie

MÉCANIQUE

- Boîtier en polycarbonate entièrement garni d'un joint d'étanchéité autour de la lentille et du pavillon afin d'empêcher l'infiltration d'eau
- Vis et mèches inviolables en acier inoxydable
- Pour emplacements mouillés
- Lampes entièrement ajustables
- Boîtier entièrement garni d'un joint d'étanchéité
- Offert en blanc et en noir
- Pour montage en surface ou suspendu, utilisez l'accessoire JB031

TEMPÉRATURE AMBIANTE

- 35 °C à +40 °C



HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 ou 12 K
- Homologué CSA NSF 2
- IP66
- IK10

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

DESSINS TECHNIQUES

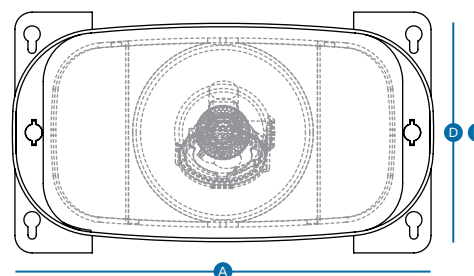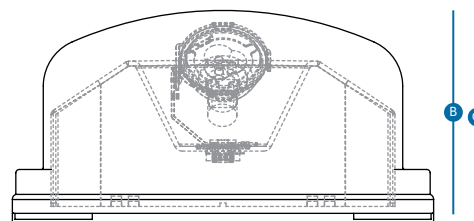

Type	A	B	C	D	E
Phare simple	9 5/8" (24.50 cm)	4 5/8" (11.80 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	5" (12.70 cm)	5 1/2" (14 cm)
Phare double	9 5/8" (24.50 cm)	4 5/8" (11.80 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	5" (12.70 cm)	5 1/2" (14 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



NMB
005



SANITATION
NSF/ANSI 2

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Le phare satellite SWN devra être complètement protégée des éléments dans un boîtier en polycarbonate entièrement étanche; elle devra être entièrement réglable à la fois inclinable et pivotante, et elle devra avoir un tracé universel de forme araignée à section défonçable estampée dans la plaque arrière pour le montage de la boîte de jonction. Le SWN doit être de () V () W () lumens. Les lampes à DEL MR16 doivent être entièrement intégrées dans la coque moulée pour assurer une durée prolongée et un rendement maximal. Les phares satellites doivent être certifiés CSA 22.2 No 141-15, certifiés CSA de type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, certifiés CSA de catégorie NSF 2, IP66, IK10 et conformes à la norme ICES005. L'unité à distance sera de modèle SWN _____

GUIDE DE COMMANDE - DEL

SWN		-				
Série	Qté de phares	Volts (VCC opérationnel)		Watts (W)	Type de lampe	Couleur
SWN	1 Phare simple	06-24 6 à 24	4W	LR	BK Noir WH Blanc	
			5W	LA		
	2 Phare double	12-24 12 à 24	6W 7W	LA		
			1 Phare simple	CER Pilote Cerebrum		5W
	2 Phare double	2.5W 5W				

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

Type de montage	Numéro de produit	Dimensions (po)
Montage mural	PGD104	14 x 7.25 x 7.5

ACCESSOIRES*

Numéro de pièce	Type
JB031	Boîte en PVC octogonale de 4 pouces avec moyeux filetés de 5 x 1/2 pouce

* À commander séparément.

TABLEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)			
	4WLR	5WLA	6WLA	7WLA
8 pi	76	81	94	108
10 pi	79	79	93	106
15 pi	66	62	82	96
20 pi	53	49	73	87

