

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



COMMERCIAL UNIVERSEL CDU GÉN. 2 ENCASTRÉ DEL À GRADATION TOUT-EN-UN

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Finition en aluminium blanche ou miroir
- Déflecteur lisse
- Disponible en 4", 6" et 8" rond
- Angle de faisceau de 80 à 88°
- Lentille en polycarbonate givré
- L'interrupteurs TCC et puissance réglable sont placés directement à l'arrière du module DEL

Montage

- Clips de montage à ressort pour une installation facile
- Installation de modernisation et nouvelle construction
- Boîte de jonction non inclus


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 000/3 500/4 000 K
- 3 puissances réglables
- 80+ IRC
- 120-347 V
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation 0-10 V
- Température de fonctionnement: -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Listé et classé cETLus
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles et commerciales
- IC pour le contact direct avec l'isolation

DESSINS TECHNIQUES

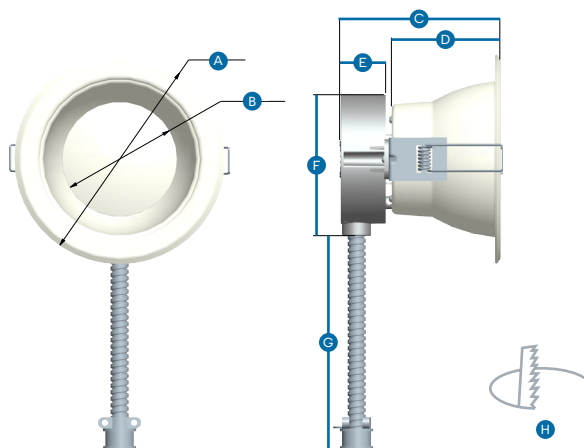

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H
4"	Ø 5 3/4" (14.5 cm)	Ø 3 1/8" (7.8 cm)	4 3/8" (11.1 cm)	3" (7.5 cm)	1 1/4" (3.2 cm)	3 7/8" (9.75 cm)	19 1/4" (49 cm)	Ø 4 3/4" (12.1 cm)
6"	Ø 7 1/2" (19.1 cm)	Ø 3 3/4" (9.4 cm)	4 5/8" (11.6 cm)	3 1/8" (11.6 cm)	1 1/4" (3.2 cm)	-	19 1/4" (49 cm)	Ø 6 3/8" (16.2 cm)
8"	Ø 9 3/4" (24.6 cm)	Ø 5 1/8" (12.95 cm)	5 3/8" (13.7 cm)	4" (10.1 cm)	1 1/4" (11.6 cm)	4 5/8" (11.6 cm)	19 1/4" (49 cm)	Ø 7 7/8" (20 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



3 TCC



PUISSANCE
RÉGLABLE



5 ANS
GARANTIE



NMB
005



Intertek



ENERGY STAR

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²⁻³	Efficacité IRC (lm/W)	Vie L70 (hrs) ⁴	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	FP	DHT (%)	Qté caisse ext.
4"														
	69093	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH	7/9/12	120-347	3 000/3 500/4 000	595/765/1 000	85	80+ 50 000	80	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
	69657	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH AZ	7/9/12	120-347	3 000/3 500/4 000	595/765/1 000	85	80+ 50 000	80	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8
6"														
	69094	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH	12/16/20	120-347	3 000/3 500/4 000	1 080/1 440/2 000	90	80+ 50 000	88	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
	69658	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH AZ	12/16/20	120-347	3 000/3 500/4 000	1 080/1 440/2 000	90	80+ 50 000	88	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8
8"														
	69095	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH	15/20/25	120-347	3 000/3 500/4 000	1 800/2 200/2 900	110	80+ 50 000	83	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
	69659	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH AZ	15/20/25	120-347	3 000/3 500/4 000	1 800/2 200/2 900	110	80+ 50 000	83	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8

¹ **ENVOI RAPIDE** : La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis.

Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

LUMEN SPECIFICATION TABLE

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		3 500 K		4 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
69093	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH	7	723	103	754	108	752	107	12 W / 3 000 K
		9	914	102	966	107	962	107	
		12	1 176	98	1 250	104	1 234	103	
69657	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH AZ	7	723	103	754	108	752	107	12 W / 3 000 K
		9	914	102	966	107	962	107	
		12	1 176	98	1 250	104	1 234	103	
69094	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH	12	1 384	115	1 470	123	1 471	123	20 W / 3 000 K
		16	1 864	116	1 986	124	1 968	123	
		20	2 252	113	2 414	121	2 373	119	
69658	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH AZ	12	1 384	115	1 470	123	1 471	123	20 W / 3 000 K
		16	1 864	116	1 986	124	1 968	123	
		20	2 252	113	2 414	121	2 373	119	
69095	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH	15	1 634	109	1 739	116	1 753	117	25 W / 3 000 K
		20	2 125	106	2 265	113	2 262	113	
		25	2 669	107	2 881	115	2 845	114	
69659	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH AZ	15	1 634	109	1 739	116	1 753	117	25 W / 3 000 K
		20	2 125	106	2 265	113	2 262	113	
		25	2 669	107	2 881	115	2 845	114	

ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre d'intérieur (po)	Diamètre d'extérieur (po)	Qté caisse (ext.)
62772 ^{1,2}	ACC/MPLATE/4.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 5/8	-	20
66817 ^{1,2}	ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6	-	8
66818 ^{1,2}	ACC/MPLATE/VELOCE8/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	8	-	8
68614	GOOF RING-4.75IN	Anneau réparateur	4 7/8	7 1/2	24
68615	GOOF RING-6.75IN	Anneau réparateur	6 3/4	9 1/4	24
68616	GOOF RING-8IN	Anneau réparateur	8 1/4	11 1/2	24

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	4"	6"	8"
	Numéro de modèle		
Legrand	RH4FBL3PTC, WS4FBL3P	RH4FBL3PTC, WS4FBL3P	RH4FBL3PTC, WS4FBL3P
Leviton	DS-710	AWSMT-7DW ² , DS-710	DS-710
Lutron	DVSTV, NTSTV-DV	DVSTV, NTSTV-DV	DVSTV, NTSTV-DV

Plage de gradation: 5 %-100 %

¹ **Plage de gradation: 10 %-100 %**

² Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.