

Fiche technique de série

VIVIO GÉN. 2

ENCASTRÉ DEL 4" À DOUBLE INSTALLATION

L'encastré Vivio est un luminaire de 4" convenant aux installations de modernisation dans un boîtier existant ou installé en surface directement dans une boîte de jonction octogonale. Cet encastré à profil mince apportera un style simple et élégant à tout type d'application. Grâce à l'interrupteur ajustable à l'arrière du module, la température de couleur peut être adaptée à tout moment afin de convenir à votre environnement.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Caractéristiques physiques

- Finition blanche
- Finition de lentille en verre givrée
- Finition noire magnétique vendue séparément comme accessoire
- Disponible en 4" rond
- Angle de faisceau de 110°
- L'interrupteur TCC réglable est discrètement sur le côté de la boîte de jonction

Montage

- Double installation: Modernisation dans une boîte de jonction de 4" ou en surface directement montée sur une boîte de jonction octogonale de 4".
- Coupe-feu lorsqu'il est utilisé dans une boîte de jonction octogonale coupe-feu

• Données de performance

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- IRC 90+
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement :
 - 30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)

• Contenu dans la boîte:

- Module DEL
- Finition blanche magnétique
- Adaptateur E26
- Clip de montage
- Vis

• Compliances

- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Listé et classé cETLus
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IC pour le contact direct avec l'isolation
- Étanche à l'air selon les standards de l'ASTM E283



SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	8
Flux lumineux (lm)	706 - 778
Efficacité (lm/W)	88 - 97
Température de couleur (K)	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
IRC	90+

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ³	Angle de faisceau (°)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
4" Rond													
70570	VDL4R-G2-08A-5C	8	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	720	90	90+	50 000	110	Blanche	>0.9	<20	24

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)
70570	VDL4R-G2-08A-5C	8	706	88	739	92	776	97	778	97	760	95

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

2 700K

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Compatible avec		Qté caisse (ext.)
68032	VDL4R-TRIMBK	Finition magnétique	Noire	68031	VDL4R-08A/5C	96




CONTENU DE LA BOÎTE




INSTALLATION

BOÎTE DE JONCTION




MODERNISATION

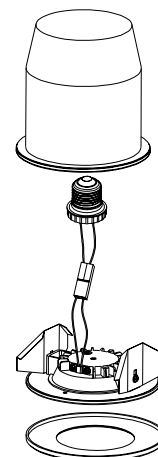

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DIMENSIONS ET POIDS

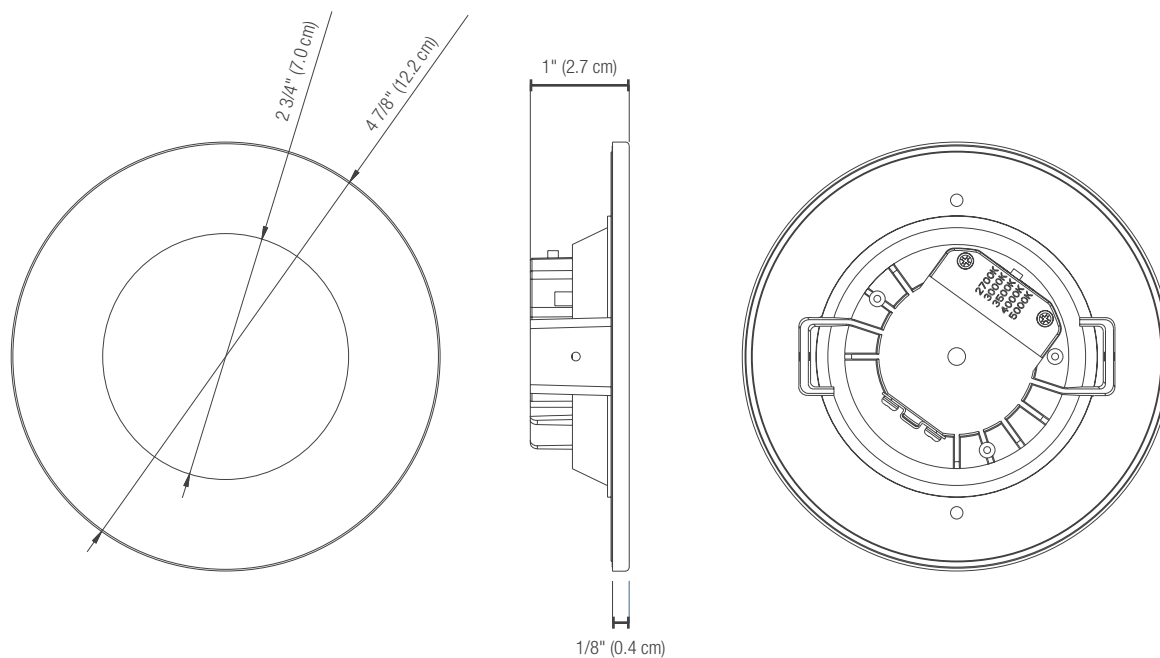

Poids net (lb)	0.50
----------------	------

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.