

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



**STANPRO**

FICHE TECHNIQUE

## 5 TCC RÉGLABLES ET À GRADATION CHAUDE

# CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

## CONSTRUCTION

### Caractéristiques physiques

- Disponible en 2" rond
- Finition blanche en aluminium
- Finition noire interchangeable (vendue séparément)
- Angle de faisceau de 38° et angle de faisceau 24° supplémentaire inclus
- Lentille en polycarbonate claire
- L'interrupteur TCC réglable est discrètement placé à l'arrière du module DEL
- Câble certifié FT6

### Montage

- Installation facile du module DEL et du pilote DEL avec un fil de connexion rapide
- Montage avec clips de torsion

## CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IC pour le contact direct avec l'isolation
- Étanche à l'air selon les standards de l'ASTM E283

## DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur à gradation chaude de 3 000-2 200 ou en températures de couleur réglables 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement: -30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)



## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type                      | Code de commande | Número de modèle    | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>3</sup> | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition | Capacité du câble | FP   | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|------|---------|-----------------|
| <b>TCC Réglables</b>      |                  |                     |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                       |       |          |                   |      |         |                 |
|                           | 70178            | DLSL2R-12A-5CWH     | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 1 000                           | 83                | 90+ | 50 000                     | 38 (24)               | Ronde | Blanche  | FT6               | >0.9 | <20     | 24              |
| <b>À gradation chaude</b> |                  |                     |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                       |       |          |                   |      |         |                 |
|                           | 70180            | DLSL2R-12A-30-22KWH | 12        | 120         | 3 000 - 2 200                     | 850                             | 71                | 90+ | 50 000                     | 38 (24)               | Ronde | Blanche  | FT6               | >0.9 | <20     | 24              |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

## TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

| Code de commande | Número de modèle    | Watts (W) | 2 700 K            |                   | 3 000 K            |                   | 3 500 K            |                   | 4 000 K            |                   | 5 000 K            |                   | Programmation par défaut |
|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                  |                     |           | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) |                          |
| <b>70178</b>     | DLSL2R-12A-5CWH     | 12        | 840                | 70                | 894                | 74                | 938                | 78                | 975                | 81                | 974                | 81                | 2 700K                   |
| <b>70180</b>     | DLSL2R-12A-30-22KWH | 12        |                    |                   | 894                | 74                |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                          |

## ACCESSOIRES

| Code de commande | Número de modèle | Type     | Couleur | Compatible avec           | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------|
| 70221            | DLSL2R-TRIMBK    | Finition | Noire   | 70178 DLSL2R-12A-5CWH     | 24              |
|                  |                  |          |         | 70180 DLSL2R-12A-30-22KWH | 24              |


## GRADATEURS COMPATIBLES<sup>1</sup>

| Marque         | Modèle                                                                              |                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 70178                                                                               | 70180                                                                                          |
| <b>Legrand</b> | RH730PTUTC                                                                          | RH730PTUTC                                                                                     |
| <b>Cooper</b>  | AAL06, DAL06P, SAL06P3                                                              | AAL06, DAL06P, SAL06P3                                                                         |
| <b>Leviton</b> | 6674, DDMX1, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06                                 | 6674, DDMX1, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06                                            |
| <b>Lutron</b>  | AYCL-253P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P | AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P |

**Plage de gradation : 10 %-100 %**


<sup>1</sup> Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

### Faisceaux interchangeables

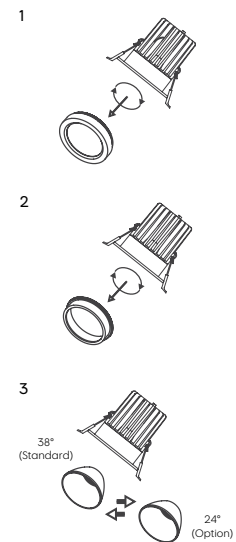

— INCLUS DANS LA BOÎTE —

## DIMENSIONS ET POIDS

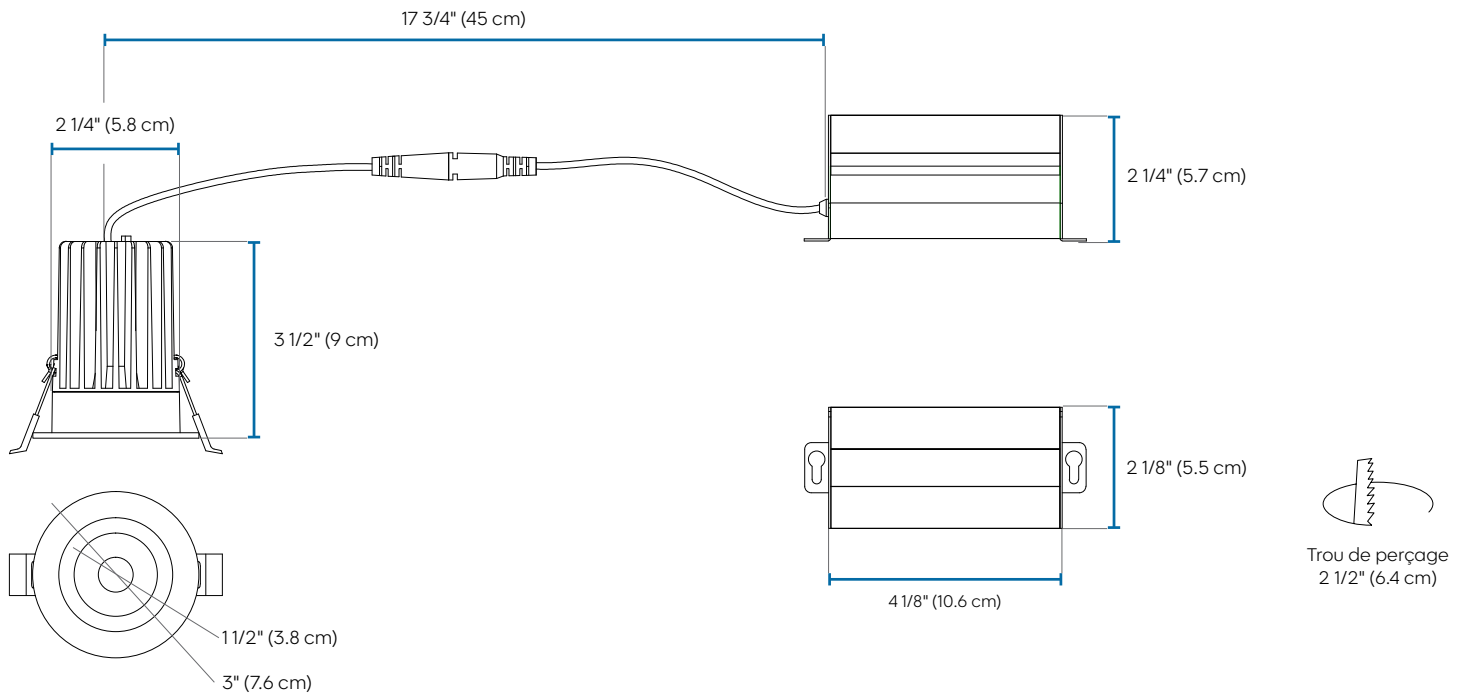

### Poids net (lb)

0.84