

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



**STANPRO**

FICHE TECHNIQUE

## 5 TCC RÉGLABLES

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CONSTRUCTION

#### Caractéristiques physiques

- Finition en aluminium blanche et noire
- Disponible en 4" et 6" rond
- Module pivotant à 360° et inclinable à 90°
- Angle de faisceau de 45°
- Lentille givrée
- L'interrupteur TCC réglable est discrètement placé sur le pilote DEL
- Câble certifié FT4

#### Montage

- Installation facile du module DEL et du pilote DEL avec un fil de connexion rapide
- Montage avec clips de torsion


### DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- 90+ IRC
- Durée de vie estimée de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement : -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)

### CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IC pour le contact direct avec l'isolation
- Étanche à l'air selon les standards de l'ASTM E283

## DESSINS TECHNIQUES

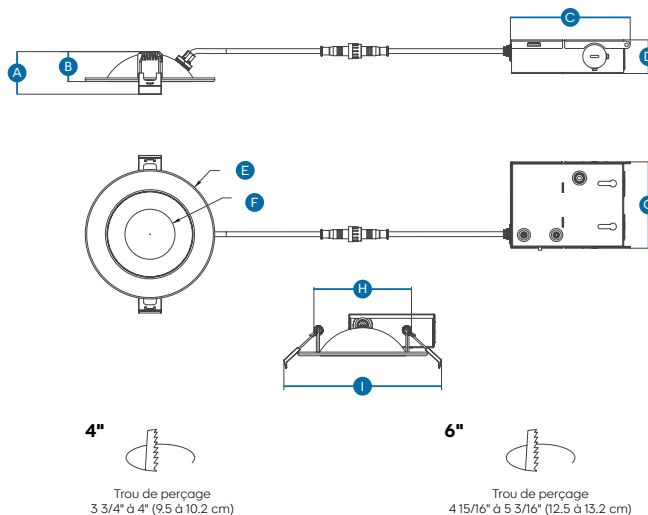

| Taille | A                  | B                  | C                 | D                  | E                     | F                    | G                | H                | I                   | Poids net (lb) |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 4"     | 1 1/2"<br>(3.9 cm) | 1 1/8"<br>(2.7 cm) | 4 3/8"<br>(11 cm) | 1 1/4"<br>(3.1 cm) | Ø 4 3/4"<br>(12 cm)   | Ø 1 7/8"<br>(4.6 cm) | 3 1/8"<br>(8 cm) | 3 1/2"<br>(9 cm) | 5 3/4"<br>(14.6 cm) | 0.94           |
| 6"     | 2"<br>(5 cm)       | 1 1/2"<br>(3.9 cm) | 4 3/8"<br>(11 cm) | 1 1/4"<br>(3.1 cm) | Ø 6 1/8"<br>(15.6 cm) | Ø 2 5/8"<br>(6.8 cm) | 3 1/8"<br>(8 cm) | 5"<br>(12.6 cm)  | 7 1/8"<br>(18 cm)   | 1.26           |

\* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



# ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type      | Code de commande | Numéro de modèle          | Watts (W) | Volts (V CA) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) <sup>3</sup> | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition | Capacité du câble | FP   | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|-----------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|------|---------|-----------------|
| <b>4"</b> |                  |                           |           |              |                                   |                                 |                   |     |                          |                       |       |          |                   |      |         |                 |
|           | 70532            | SWDL4R-G2-9A-5CWH/CHOICE  | 9         | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 750                             | 83                | 90+ | 50 000                   | 45                    | Ronde | Blanche  | FT4               | >0.9 | <20     | 32              |
|           | 70533            | SWDL4R-G2-9A-5CBK/CHOICE  | 9         | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 750                             | 83                | 90+ | 50 000                   | 45                    | Ronde | Noire    | FT4               | >0.9 | <20     | 32              |
| <b>6"</b> |                  |                           |           |              |                                   |                                 |                   |     |                          |                       |       |          |                   |      |         |                 |
|           | 70534            | SWDL6R-G2-13A-5CWH/CHOICE | 13        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 1 100                           | 84                | 90+ | 50 000                   | 45                    | Ronde | Blanche  | FT4               | >0.9 | <20     | 12              |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

## TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

| Code de commande | Numéro de modèle          | Watts (W) | 2 700 K            |                   | 3 000 K            |                   | 3 500 K            |                   | 4 000 K            |                   | 5 000 K            |                   | Programmation par défaut |
|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                  |                           |           | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) |                          |
| 70532            | SWDL4R-G2-9A-5CWH/CHOICE  | 9         | 769                | 85                | 816                | 90                | 869                | 96                | 872                | 96                | 813                | 90                | 2 700 K                  |
| 70533            | SWDL4R-G2-9A-5CBK/CHOICE  | 9         | 764                | 84                | 817                | 90                | 866                | 96                | 863                | 95                | 822                | 91                | 2 700 K                  |
| 70534            | SWDL6R-G2-13A-5CWH/CHOICE | 13        | 1174               | 90                | 1172               | 90                | 1298               | 99                | 1295               | 99                | 1226               | 94                | 2 700 K                  |

## ACCESSOIRES\*

| Code de commande   | Numéro de modèle                | Type                                        | Diamètre d'ouverture (po) | Qté caisse ext. | Figure |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 62771 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 3 3/4                     | 20              | A      |
| 66050 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 3 3/4                     | 96              | B      |
| 66057 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/3.75IN/ADJ/STD       | Plaque de montage ajustable                 | 3 3/4                     | 24              | C      |
| 68986 <sup>2</sup> | GOOF RING-4.25IN                | Anneaux réparateur                          | 4 1/4                     | 120             | D      |
| 64264              | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD       | Rallonge électrique 6'                      | -                         | 96              | E      |

\* À commander séparément.

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du Pivotable Choix série.

