

Projet: _____

Type: _____

Dessin par: _____

N° de catalogue: _____

Date: _____

VN4-L GÉN. 2

LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR DE 4'

Grade de spécification luminaire multi-usage

Phare satellite d'urgence optionnel

Les luminaires linéaires scellés de 4' de la série VN4-L conviennent aux utilisations à l'intérieur et à l'extérieur. Ce luminaire est idéal pour les usines de préparations alimentaires ou de boissons, l'entreposage frigorifique, les écoles, stationnements intérieurs etc. Convient aux applications où les conditions suivantes sont requises: lavabilité/arrosage à fond, confinement complet des DEL, capacité à résister à des températures peu élevées et aux impacts modérés. Prévient l'infiltration de poussière.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Applications

- Usines de transformation des aliments
- Cuisines commerciales
- Brasseries et usines d'embouteillage
- Bâtiments de confinement de bétail
- Sous les auvents
- Zones de vente au détail à l'extérieur
- Marinas et tunnels piétonniers au large des côtes
- Piscines

• Construction

Boîtier

- Le boîtier monopièce est fait de fibre de verre renforcé
- Un joint d'étanchéité coulé en place à cellules fermées ainsi que des loquets de polyoxyméthylène acétal (POM) scellent le boîtier dans les milieux hostiles

Lentille

La lentille d'acrylique à rainures givrée profonde et résistante aux impacts est offerte de série avec le luminaire.

• Spécifications

- Conception pour lavage à grande eau
- Conçu à partir de DEL à haut rendement pour des économies d'énergie
- Le boîtier du luminaire est conforme aux normes boîtiers pour équipement électrique NEMA 4X

Température de fonctionnement

-40 °C à +40 °C (-40 °F à 104 °F)
DL: 0 °C à +25 °C (32 °F à 77 °F)

Pilote

- 120 V, 120-277 V, 347 V
- Pilote avec gradation 0-10V (abaissé jusqu'à 1%).
Fils de gradation vendus séparément (voir le guide de commande)
- Protection contre les surtensions de 2.5 kV.
Voir table des options pour protection contre les surtensions additionnelles

Montage

Support de montage pour le plafond et support pour montage suspendu inclus. Support de montage mural en option.

• Conformités éclairage d'urgence

- Certifié CSA comme luminaire d'éclairage d'urgence C22.2 C141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

• Conformités éclairage général

- Qualité supérieur
- IP66, IP67
- 1500 PSI: Test d'eau à pression directe (1.3 gallon par minute pour 3 minutes à une distance de 1.5-2.0' du luminaire) pour s'assurer de l'étanchéité du luminaire. L'eau ne doit pas passer.
- NSF
- NEMA 4X
- Rencontre les normes de NMB-005
- UL1598, UL8750
- Certifié CSA à la norme C22.2 #250.0, #250.13
- cCSAus
- Certifié CSA à la norme C22.2 #141-15 (lorsqu'utilisé avec les options DL et EL)
- DLC Premium, DLC Standard
- BC Hydro



5
ans
garantie

qualité supérieure

luminaire DEL

endroits mouillés



¹ 5 ans de garantie sur le module LINK.

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC.

Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter

la liste Qualified Products List du DLC à :

www.designlights.org/search

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	27 - 93
Flux lumineux (lm)	3 652 - 13 090
Efficacité (lm/W)	127 - 145
Température de couleur (K)	3 000, 3 500, 4 000, 5 000
IRC	80+
Poids (lbs)	13

GUIDE DE COMMANDE

VN4 — L		—		/		/		Options					
Série	Type de lampe	Sélection DEL (lm)		IRC	Volts (V)	Temp. de couleur (K)							
VN4	L - DEL	S1B - S2B - S3B - S4B - S5B -	Consulter le tableau de spécifications techniques	80 - 80+	A - 120 H - 347 W - 120-277	30K - 3 000 35K - 3 500 40K - 4 000 50K - 5 000	L6 - L10 - L6-BK - L10-BK - SS - KV - TP ¹ - DL ^{2,9} - DIM ³ - DIM ⁴ - PC - SCAL - SFAL - SCPL - SFPL - OS ⁵ - AC ⁶ - RMP-05 ^{7,9} - RMP-075 ^{7,9} - RGB-45 ⁸ -	Câble d'alimentation blanc de longueur de 6' Câble d'alimentation blanc de longueur de 10' Câble d'alimentation noir de longueur de 6' Câble d'alimentation noir de longueur de 10' Loquets d'acier inoxydable (ensemble de 10) Protecteur de surtension 10 kV Vis inviolables (ensemble de 6) Alimentation d'urgence 120 V et 120-277 V seulement Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V Gradation de basse tension 120 V seulement Lentille à rainures givrée en polycarbonate Lentille lisse et claire en acrylique Lentille lisse et givrée en acrylique Lentille lisse et claire en polycarbonate Lentille lisse et givrée en polycarbonate DéTECTEURS de présence Câble d'aviation Montage rigide unique. Trou central 3/4" (1/2" npt) percé dans le luminaire Montage rigide unique. Trou central 1" (3/4" npt) percé dans le luminaire Support de fixation en 45°					

¹ Embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour commander des quantités supplémentaires.

² Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DEL. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué. N'est pas compatible avec les options suivantes: RMP-05 RMP-075.

³ Lorsque vous choisissez l'option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.

⁴ DIM2 est disponible pour les sélections de lumens S1B, S2B et S3B seulement.

⁵ Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.

⁶ La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné.

⁷ RMP-05 et RMP-075 ne sont pas disponibles pour la sélection de lumens LS5B.

⁸ Montage au horizontal au mur.

⁹ Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont sélectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont plus applicables.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Sélection DEL	Watts (W)	Volts (V)	3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Facteur de puissance (%)	DHT (%)
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)											
S1B	27	120-277 347	3 652	135	3 773	139	3 860	142	3 922	145	80+	>54 000	9 000	0.94	13
	37		4 718	127	4 874	132	4 987	135	5 068	137				0.92	15
	50		6 574	133	6 791	137	6 948	140	7 060	142				0.92	9
	62		8 286	133	8 560	138	8 759	141	8 900	143				0.97	10
	93		12 190	130	12 590	135	12 880	138	13 090	140				0.98	7

¹ Les valeurs de flux lumineux basées sur la lentille d'acrylique à rainures givrée profonde (standard). Pour les autres options lentilles, veuillez référer aux fichiers photométriques

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

Code de famille de DLC	Certifié	Désignation de l'utilisation principale
LLLCIP	Premium	Luminaires de cages d'escaliers et de passages
		Luminaires haut plafonds pour bâtiments commerciaux et industriels ¹
		Luminaires pour plafonds à faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels ²
	Standard	Luminaires d'ambiance linéaires directs

¹ Seulement les sélections de lumens LS5B

² Seulement les sélections de lumens LS2B, LS3B et LS4B

ACCESOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Type
HAR06-TPBIT-UDR	Embout de 2" pour vis inviolables (1pc)

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min. Éteindre

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSE-PO-0301	Externe	120-347	PIR	20-40	100	20	N/D	N/D	Sec, -10 à +40
OSE-PO-0501	Externe	120-347	PIR	15-40	100	15	3 000	OSI-FSIR-100	Sec, 0 à +40
OSE-PO-0502	Externe	120-347	PIR	15-40	100	15	3 000	N/D	Sec, 0 à +40
OSE-PO-0701	Externe	120-277	PIR	20	100	15	N/D	N/D	Mouillé, -40 à +40
OSE-PO-0801	Externe	347	PIR	20	100	15	N/D	N/D	Mouillé, -40 à +40
OSI-FO-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSI-FO-0601	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FO-0602	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FO-0603	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	100	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

B

DÉTECTEURS À 2 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) %

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Gradation en attente (%)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSE-PB-0202	Externe	120-347	PIR	20	100	30	40	Désactivé	OSI-FSIR-100	Mouillé, -40 à +40
OSI-FB-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	30	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSI-FB-0302	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	10	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSI-FB-0303	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	50	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSE-FB-0402	Externe	120-347	Hyperfréquence	50 max	100	20	30	50	OSI-RC-MH10	Mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0603	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	40	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0604	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	40	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0605	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	30	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0606	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	10	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

DÉTECTEURS À 3 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) % durant (Période d'attente) min. Éteindre

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSI-FT-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	30	10	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSE-FT-0402	Externe	120-347	Hyperfréquence	50 max	100	30	30	10	50	OSI-RC-MH10	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FT-0601	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	30	10	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

¹ À commander séparément

² Température ambiante minimum et maximum de la fixture avec le détecteur spécifique. Svp vérifier la température du luminaire à la première page pour s'assurer de la compatibilité avec le détecteur.

Pour plus de réglages, visitez


www.standardpro.com/fr/documentation-fr/informations-techniques/

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.


DIMENSIONS

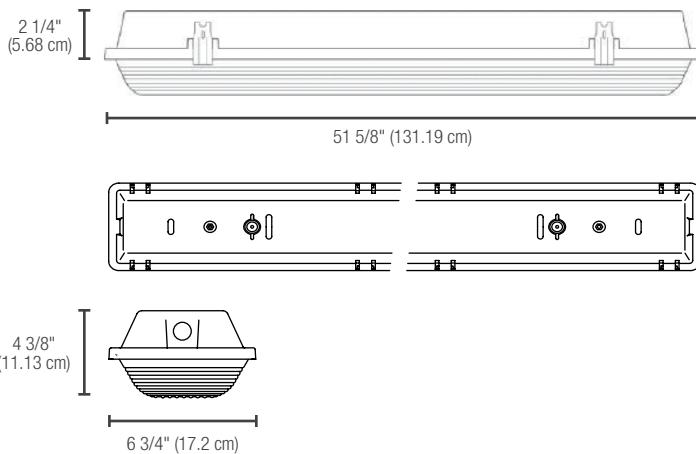

SUPPORT DE MONTAGE POUR LE PLAFOND




SUPPORT POUR MONTAGE SUSPENDU

PHOTOMÉTRIES¹

VN4-LS1B-80-(A/H/W)/40K • 3 859 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

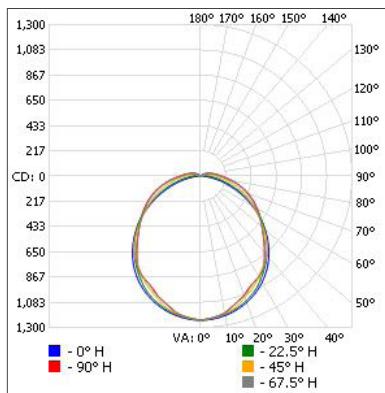

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	934.2	24.2
0-40	1 529.2	39.6
0-60	2 698.1	69.9
60-90	949.4	24.6
70-100	604.0	24.6
90-120	192.6	5
0-90	3 647.4	94.5
90-180	211.7	5.5
0-180	3 859.1	100


Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	4.9' 4.9'
3.3'	9.5' 9.6'
5.0'	14.4' 14.5'
6.7'	19.3' 19.4'
8.3'	23.9' 24.0'
10.0'	28.8' 28.9'

■ Faisceau vert.: 110.4°
■ Faisceau hor.: 110.7°

VN4-LS2B-80-(A/H/W)/40K • 4 986 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

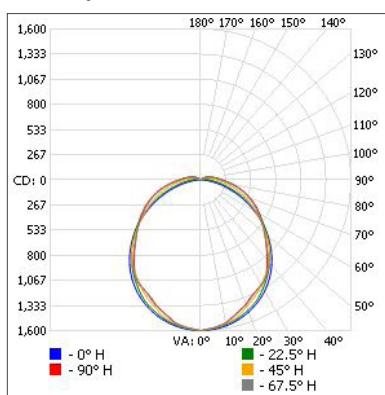

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	1 206.9	24.2
0-40	1 975.7	39.6
0-60	3 485.5	69.9
60-90	1 226.5	24.6
70-100	780.4	15.7
90-120	248.8	5
0-90	4 712.4	94.5
90-180	273.5	5.5
0-180	4 985.9	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	4.9' 4.9'
3.3'	9.5' 9.6'
5.0'	14.4' 14.5'
6.7'	19.3' 19.4'
8.3'	23.9' 24.0'
10.0'	28.8' 28.9'

■ Faisceau vert.: 110.4°
■ Faisceau hor.: 110.7°


¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES¹

VN4-LS3B-80-(A/H/W)/40K • 6 947 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

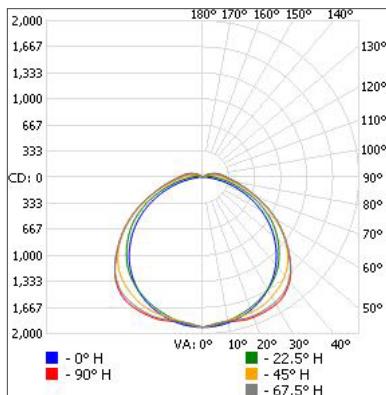

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	1 538.2	22.1
0-40	2 600.7	37.4
0-60	4 819.5	69.4
60-90	1 733.0	24.9
70-100	1 081.2	15.6
90-120	363.1	5.2
0-90	6 552.5	94.3
90-180	394.7	5.7
0-180	6 947.2	100


Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	5.4' 6.8'
3.3'	10.4' 13.2'
5.0'	15.8' 20.1'
6.7'	21.1' 26.9'
8.3'	26.2' 33.3'
10.0'	31.6' 40.1'

■ Faisceau vert.: 115.3°
■ Faisceau hor.: 127.0°

VN4-LS4B-80-(A/H/W)/40K • 8 758 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

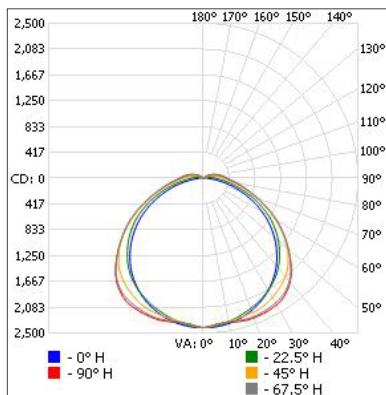

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	1 939.2	22.1
0-40	3 278.6	37.4
0-60	6 075.7	69.4
60-90	2 184.7	24.9
70-100	1 363.1	15.6
90-120	457.8	5.2
0-90	8 260.4	94.3
90-180	497.6	5.7
0-180	8 757.9	100


Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	5.4' 6.8'
3.3'	10.4' 13.2'
5.0'	15.8' 20.1'
6.7'	21.1' 26.9'
8.3'	26.2' 33.3'
10.0'	31.6' 40.1'

■ Faisceau vert.: 115.3°
■ Faisceau hor.: 127.0°

VN4-LS5B-80-(A/H/W)/40K • 12 879 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

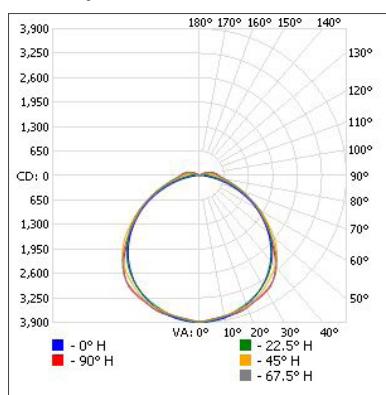

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% luminaire
0-30	3 072.2	23.9
0-40	5 128.7	39.8
0-60	9 212.5	71.5
60-90	2 963.2	23
70-100	1 826.6	14.2
90-120	646.1	5
0-90	12 175.8	94.5
90-180	703.3	5.5
0-180	12 879.1	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	5.3' 5.3'
3.3'	10.2' 10.2'
5.0'	15.5' 15.5'
6.7'	20.8' 20.7'
8.3'	25.8' 25.7'
10.0'	31.0' 30.9'

■ Faisceau vert.: 114.4°
■ Faisceau hor.: 114.2°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.