

Projet: _____

Dessin par: _____ N° de catalogue: _____

Type: _____

Date: _____

Fiche technique de série

VT2-L GÉN 2

LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR 2¹

Avec options de fabrication sur demande

Phare satellite d'urgence optionnel

Un luminaire idéal pour des applications industrielles, commerciales. Il convient aux utilisations à l'intérieur et à l'extérieur ainsi qu'aux endroits humides et/ou poussiéreux. Idéal pour les garages et les cages d'escalier.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Applications¹

- Usines
- Cages d'escaliers
- Stationnements
- Zones de vente au détail extérieures
- Transports
- Tunnels piétonniers

• Conformités éclairage d'urgence

- Certifié CSA comme luminaire d'éclairage d'urgence C22.2 C141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

• Conformités

- Convient aux endroits humides et mouillés
- IP65
- 1 500 PSI: Test d'eau à pression directe (1,3 gallon par minute pour 3 minutes à une distance de 1,5-2,0' du luminaire) pour s'assurer de l'étanchéité du luminaire. L'eau ne doit pas passer
- Rencontre les normes de NSF
- Rencontre les normes de NEMA 4X
- Rencontre les normes de NMB-005 pour les produits de classe A
- cETL
- DLC Premium, DLC Standard
- BC Hydro

• Construction

Boîtier

- Le boîtier scellé est en polycarbonate léger, flexible et durable
- Le joint d'étanchéité intégré est uniforme et permet de sceller l'unité en entier
- Agrafes à ressort renforcées pour garder la lentille en place
- Trousse de protecteur de cordon/presse-étoupe scellée incluse
- Un raccordement facile grâce à un trou percé sur le côté du boîtier et dont un boulon étanche pour endroits mouillés y est déjà placé

Lentille

La lentille en polycarbonate aux ultraviolets stabilisés à pigments de diffusion de la DEL est étanche à la rouille et à la pourriture et les températures extrêmes ne nuisent pas au luminaire.

• Spécifications

- Nettoyage et entretien faciles
- Technologie DEL à haut rendement pour des économies d'énergie

Pilote

- Disponible en 120 V, 120-277 V et 347 V
- Pilote avec gradation 0-10V (abaissé jusqu'à 1%). Fils de gradation vendus séparément (voir le guide de commande)
- Protection contre les surtensions de 2.5 kV. Voir table des options pour protection contre les surtensions additionnelles

Température de fonctionnement

-40°C à +40°C (-40°F à 104°F)

DL: 0°C à +25°C (32°F à 77°F)

Montage

Quincaillerie de montage en acier inoxydable pour montage au mur, au plafond ou suspendu.



garantie



envoi
rapide



luminaire
DEL



endroits
mouillés



NMB
005



Intertek



DLC
LISTED
PREMIUM

¹ 5 ans de garantie sur le module LINK.
Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC.
Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à :
www.designlights.org/search

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	17 - 30
Flux lumineux (lm)	2 143 - 4 210
Efficacité (lm/W)	126 - 141
Température de couleur (K)	3 000, 3 500, 4 000, 5 000
IRC	80+
Poids (lb)	4.35

¹ Non recommandé pour les lave-autos.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Numéro d'article	Numéro de produit	Identifiant unique DLC Premium ⁵	Identifiant unique DLC Standard ⁶	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K) ²	Flux lumineux (lm) ³	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ⁴	LM-80 heures testées (h) ⁴	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)
69430	VT2-LS1B-80-W/40K	S-KUS8TP	S-JW0BLH	17	120-277	4 000	2 265	133	80+	190 400	9 000	0-10	0.9	20

¹ ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

⁵ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires de cages d'escaliers et de passages.

⁶ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires d'ambiance linéaires directs.

GUIDE DE COMMANDE

VT2— L — — — / /														
Série	Type de lampe	Sélection DEL (lm)		IRC		Volts (V)	Temp. de couleur	Options						
VT2	L - DEL	S1B S2B	Consultez le tableau de spécifications techniques	80 - 80+	A - 120 H - 347 W - 120-277	30K - 3 000 35K - 3 500 40K - 4 000 50K - 5 000	L6 - L10 - AC ¹ - SS - OS ² - DL ^{3,10} - DIM1 ⁴ - DIM2 ⁵ - KV - TP ⁶ - RMB-05 ⁷ - RMB-075 ⁷ - RMP-05 ^{7,10} - RMP-075 ^{7,10} - PVPM-05 ⁷ - PVPM-075 ⁷ - PVM ⁷ - EH ⁸ - CH ⁹ -	Câble d'alimentation de 6' de longueur Câble d'alimentation de 10' de longueur Câble d'avion Loquet en acier inoxydable (ensemble de 10) DéTECTEURS de présence Alimentation d'urgence (de 0°C - 25°C) 120 V, 120-277 V Gradation 0-10 V - connexion prête à l'intérieur du luminaire Contrôleur à gradation par contrôle du courant de phase 120 V Protecteur de surtension 10 kV Vis inviolable (ensemble de 6) Pour montage rigide avec support de fixation. Trou central 3/4" (1/2 npt) percé sur le support Pour montage rigide avec support de fixation. Trou central 1" (3/4 npt) percé sur le support Montage rigide unique. Trou central 3/4" (1/2 npt) percé dans le luminaire Montage rigide unique. Trou central 1" (3/4 npt) percé dans le luminaire Fixation oscillante avec un trou percé 3/4" (1/2 npt) Fixation oscillante avec un trou percé 1" (3/4 npt) Support de fixation pivotant (montage en surface - ensemble de 2) Trou d'extrémité 7/8" Trou central 7/8"						

¹ La longueur du câble d'avion est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionnée.

² Pour une liste des options disponible, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.

³ L'option DL n'est pas compatible avec OS (interne).

⁴ Lorsque vous choisissez l'option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6 ou L10. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.

⁵ L'option DIM2 n'est pas compatible avec OS (interne).

⁶ 1 embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Voir accessoires pour des embouts supplémentaires.

⁷ Voir le tableau des options de montage.

⁸ Le luminaire inclus 1 trou d'extrémité avec boulon étanche pour emplacement humide pour la connexion à l'alimentation principale. L'option /EH offre une deuxième trou d'extrémité sur le côté opposé du luminaire.

⁹ Placer le boulon étanche (inclus avec le luminaire) pour bloquer le trou d'extrémité, si ce n'est pas utilisé.

¹⁰ Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont sélectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant l'indice IP n'est plus applicable.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sélection DEL	Watts (W)	Volts (V)	3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Facteur de puissance	DHT (%)
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)											
S1B	17	120-277	2 143	126	2 214	130	2 265	133	2 302	135	80+	190 400	9 000	20.2	0.894
S2B	30	347	3 920	131	4 050	135	4 143	138	4 210	141				13.7	0.95

ACCESOIRES (à commander séparément)

Numéro de produit	Type
HAR06-TPBIT-UDR	Embout de 2" pour vis inviolables
CAS060-MC-JP ¹	Loquet de remplacement en polycarbonate (1pc)
68834 ¹	Loquet en acier inoxydable (1pc)

¹ 10 loquets sont requis par luminaire

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min. Éteindre

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSE-PO-0301	Externe	120-347	PIR	20-40	100	20	n/d	N/D	Sec, -10 à +40
OSE-PO-0501	Externe	120-347	PIR	15-40	100	15	3000	OSI-FSIR-100	Sec, 0 à +40
OSE-PO-0502	Externe	120-347	PIR	15-40	100	15	3000	N/D	Sec, 0 à +40
OSE-PO-0701	Externe	120-277	PIR	20	100	15	n/d	N/D	Mouillé, -40 à +40
OSE-PO-0801	Externe	347	PIR	20	100	15	n/d	N/D	Mouillé, -40 à +40
OSI-F0-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-F0-0601	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-F0-0602	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-F0-0603	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	100	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

DÉTECTEURS À 2 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) %

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Gradation en attente (%)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSE-PB-0202	Externe	120-347	PIR	20	100	30	40	Désactivé	OSI-FSIR-100	Mouillé, -40 à +40
OSI-FB-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	30	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSI-FB-0302	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	10	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSI-FB-0303	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	50	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSE-FB-0402	Externe	120-347	Hyperfréquence	50 max	100	20	30	50	OSI-RC-MH10	Mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0603	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	40	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0604	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	40	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0605	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	30	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FB-0606	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	15	10	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

DÉTECTEURS À 3 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) % durant (Période d'attente) min. Éteindre

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Temps de maintien (min)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min)	Niveau de lumière du jour (lux)	Télécommande ¹	Endroit ² (°C)
OSI-FT-0301	Interne	120-277	Hyperfréquence	32 max	100	20	30	10	Désactivé	N/D	Sec et mouillé, -25 à +40
OSE-FT-0402	Externe	120-347	Hyperfréquence	50 max	100	30	30	10	50	OSI-RC-MH10	Sec et mouillé, -35 à +40
OSI-FT-0601	Interne	120-347	Hyperfréquence	25 max	100	30	30	10	Désactivé	68681	Sec et mouillé, -35 à +40

¹ À commander séparément

² Température ambiante minimum et maximum de la fixture avec le détecteur spécifique. Svp vérifier la température du luminaire à la première page pour s'assurer de la compatibilité avec le détecteur.

Pour plus de réglages, visitez

www.standardpro.com/fr/documentation-fr/informations-techniques/

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.


Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

MONTAGE

SUSPENDU	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble de deux crochets en V pour montage suspendu, inclus avec le luminaire Câble d'aviation vendu séparément (consultez le guide de commande) 	
SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> Ferronnerie de montage en surface en acier inoxydable pour plafond ou mur, incluse avec le luminaire 	
RMB-05 Point mono rigide sur support avec trou central de $\frac{3}{4}$ po. pour un conduit NPT de $\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec quincaillerie de montage en surface, fournie avec le luminaire Pour les autres dimensions de trou central, sélectionnez l'option CH du guide de commande Le conduit n'est pas fourni 	
RMB-075 Point mono rigide sur support avec trou central de 1 po. pour un conduit NPT de $\frac{3}{4}$		
RMP-05 Point mono rigide sur le luminaire avec trou central de $\frac{3}{4}$ po. pour un conduit NPT de $\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> Point mono rigide directement sur le luminaire avec culasse étanche Le conduit n'est pas fourni 	
RMP-075 Point mono rigide sur le luminaire avec trou central de 1 po. pour un conduit NPT de $\frac{3}{4}$		
PVPM-05 Point mono rigide sur support de montage oscillant avec trou central de $\frac{3}{4}$ po. et un NPT de $\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec quincaillerie de montage en surface, fournie avec le luminaire Pour un trou central de $\frac{7}{8}$ po., veuillez consulter l'option CH du guide de commande Le conduit n'est pas fourni 	
PVPM-075 Point mono rigide sur le support pour fixation oscillante avec trou central de 1 po et un NPT de $\frac{3}{4}$		
PVM Support de fixation pivotant (ensemble de 2)	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec quincaillerie de montage en surface, fournie avec le luminaire Pour montage au plafond ou au mur (montage en surface) 	

Remarque : les luminaires utilisés dans les schémas ci-dessus représentent la série VT4. Les schémas sont utilisés pour illustrer uniquement les options de montage.

DIMENSIONS

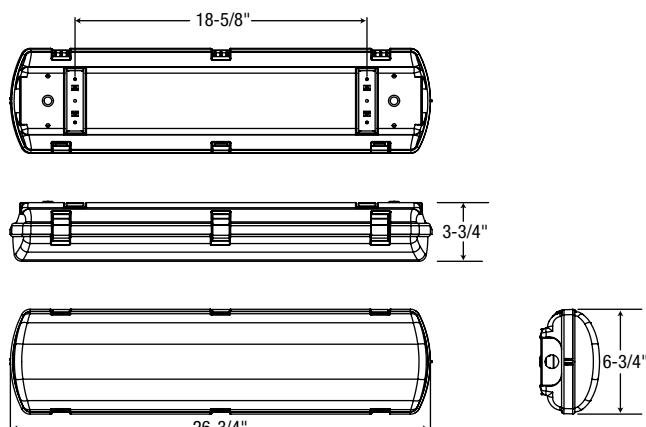

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.


La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES¹

69430 • VT2-LS1B-80-W/40K • 2 264 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

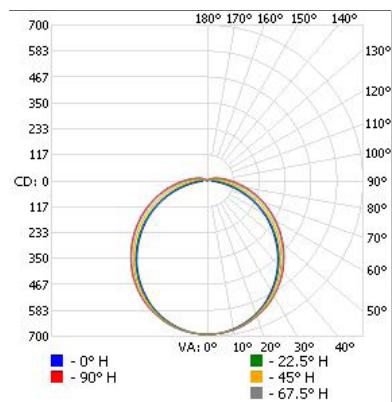

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	537.3	23.7
0-40	882.0	39
0-60	1 577.3	69.7
60-90	564.6	24.9
70-100	348.9	15.4
90-120	105.7	4.7
0-90	2 141.8	94.6
90-180	122.3	5.4
0-180	2 264.1	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	239
3.3'	63.5
5.0'	27.6
6.7'	15.4
8.3'	10.0
10.0'	6.91

■ Faisceau vert.: 110.0°
■ Faisceau hor.: 121.7°

¹ Complete IES files available on our website.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
 Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.