

INC6 - INC6R

CADRE DE MONTAGE NON ISOLÉ OU BOÎTIER POUR RÉNOVATION DE 6" POUR LAMPES INCANDESCENTES OU DEL

INC6

Cadre de montage avec ouverture de 6" pour lampe incandescente ou DEL. Conçu pour utilisation dans des plafonds non-isolés (INC6) pour éclairage général ou de tâche.

INC6R

Boîtier pour rénovation avec ouverture de 6" pour lampe incandescente ou DEL. Permet les raccordements par en dessous du plafond. Conçu pour utilisation dans des plafonds non-isolés pour éclairage général ou de tâche.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Housing

- Pour plafond jusqu'à 1-1/4" d'épaisseur.
- Disponible pour lampe PAR30, PAR38 ou A19 incandescente ou DEL (sans transformateur). Max. 150W.

Réflecteurs / Finitions

Svp voir la sélection à la page des garnitures INC6 / INC6R.

Douille

En porcelaine pour base medium.

Boîte de raccordement

Classé pour branchements des circuits en dérivation à l'aide de 5 débouchures de 1/2" et de 4 débouchures pour câble Romex. Le fil de la mise à la terre est fourni sur la boîte de raccordement.

Barres de support¹

Préinstallées procurant une portée de 24" avec clous intégrés et clips pour profilé en T.

Attaches pour boîtier rénovateur²

3 attaches pour sécuriser le boîtier dans le plafond.

Ouverture du plafond

- INC6: 6-1/2"
- INC6R: 6-3/8"

• Conformités

UL pour CSA C22.2 no. 250 et UL1598



5 ans
garantie


envoi
rapide


luminaire
incandescent


étanche
à l'air



¹ Disponibles seulement pour INC6.
² Disponibles seulement pour INC6R

GUIDE COMMANDE - FINITIONS¹

Finition	Type de lampe	Réflecteur	Défecteur	Anneau pivotante	Lentilles	Bordure
INC62 -	PAR30 - PAR38 -	N/D	WH - Blanc	N/D	N/D	WH - Blanc
INC63 -			N/D	SN- Nickel satiné WH - Blanc		N/D

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.


GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIER¹

Aperture	Lamp type	Watts (W)	Volts (VCA)
INC6 - Cadre de montage INC6R - Rénovation	N- Incandescente	0150 - 150	A - 120


ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

DIMENSIONS

INC6 – Cadre de montage non isolé

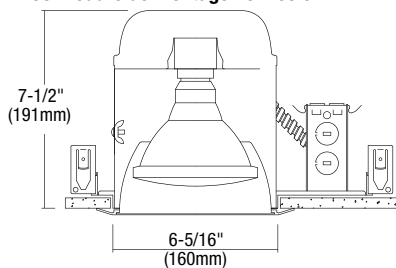

INC6R – Boîtier pour rénovation

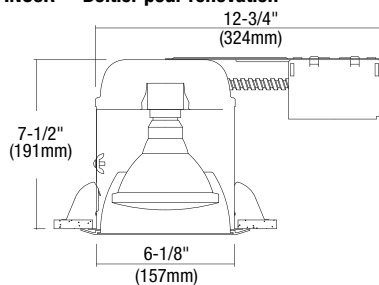

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.