

RONDELLE DEL BASSE TENSION

LUMINAIRE DEL DE DESSOUS D'ARMOIRE

12 V

Nos rondelles DEL à basse tension ont une allure moderne et épurée, offrant le profil le plus mince sur le marché. Les finitions et plaques arrière étant magnétiques, il est possible de changer le fini en quelques secondes seulement, permettant de créer un tout nouveau look!

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Finition

- Finition disponible en blanc, noir et nickel brossé
- Finitions et plaques arrière magnétiques
- Profil mince de 7 mm
- Finition de lentille : Givrée

Montage

Installation en surface ou encastrée

• Spécifications techniques

- 90 IRC
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie estimée à 50 000 heures à L70
- Calibre du câble (AWG) : 24
- Longueur du câble : 4'
- Hub pour 6 rondelles DEL disponible (à commander séparément)
- Jusqu'à 10 rondelles peuvent être installées en série
- Température de fonctionnement : -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

• Conformités

- cETLus
- Rencontre les normes de NMB-005 pour les produits de classe B

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	2.2
Flux lumineux (lm)	150
Efficacité (lm/W)	68
Température de couleur (K)	3 000, 4 000
IRC	90



3^{ans}
garantie


envoi
rapide



luminaire
DEL



dimnable
fixture

6

damp
location



ICES
005



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code de commande	Número de produit	Watts par rondelle (W)	Volts (VDC)	Temp. de couleur (K) ²	Flux lumineux par rondelle (lm) ³	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ⁴	Angle (°)	Finition	Finition de lentille	À gradation (Oui/Non)	Qté caisse (ext.)
Rondelle DEL													
67168	UCP/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Blanc	Givrée	Oui	200
67170	UCP/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Blanc	Givrée	Oui	200
67172	UCP/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noir	Givrée	Oui	200
67174	UCP/12V/2.2W/40K/FR/BLK/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Noir	Givrée	Oui	200
67176	UCP/12V/2.2W/30K/FR/BN/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	200
67178	UCP/12V/2.2W/40K/FR/BN/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	200
Rondelle DEL - Ensemble de 3 unités													
67169	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Blanc	Givrée	Oui	30
67171	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Blanc	Givrée	Oui	30
67173	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noir	Givrée	Oui	30
67175	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/BLK/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Noir	Givrée	Oui	30
67177	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BN/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	30
67179	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/BN/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	30

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.


⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

INCLUS DANS LA BOÎTE (ENSEMBLE DE 3 UNITÉS)

Quantité	Description
3	Rondelles DEL
1	Transformateur DEL enfichable
1	« Hub » pour 6 rondelles DEL

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Número de produit	Type	Figure	Qté caisse (ext.)
67180	UCP/TRIM/BACKPLATE/WH/STD	Finition et plaque arrière blanche	A	50 / 200
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noir	B	50 / 200
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé	C	50 / 200
67183 ¹	UCP/ACC/HUB6/STD	'Hub' pour 6 rondelles DEL	D	30 / 120
67184	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD	Transformateur DEL enfichable	E	- / 80
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD	Interrupteur à gradation	F	30 / 120
67186	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Interrupteur capteur de mouvement	G	30 / 120

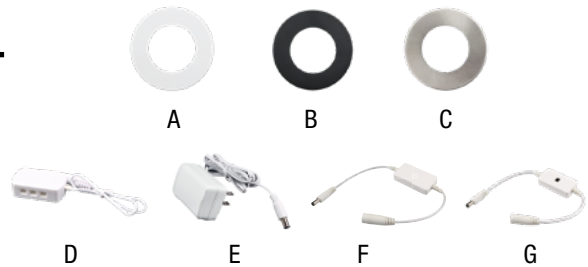

¹Inclus dans l'ensemble de 3.

TRANSFORMATEURS COMPATIBLES

Code de commande	Número de produit
67184 ¹	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD
62265	LED/TAPE/36W/12V/WWW+CW/PS/ND/STD
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD
65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD
65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD
65746	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/STD


¹Inclus dans l'ensemble de 3.

Un connecteur câble à DC mâle est nécessaire pour permettre la connexion de la rondelle au transformateur câblé.

GRADATEURS COMPATIBLES

Code de commande	Número de produit
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD

DIMENSIONS

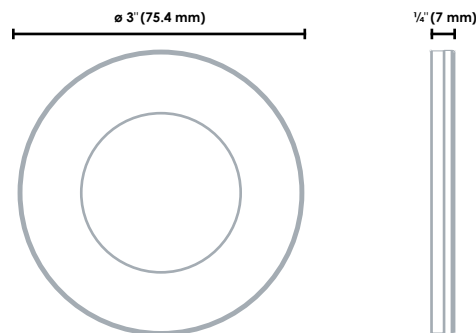


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES¹

67168-67179 • 122.9 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

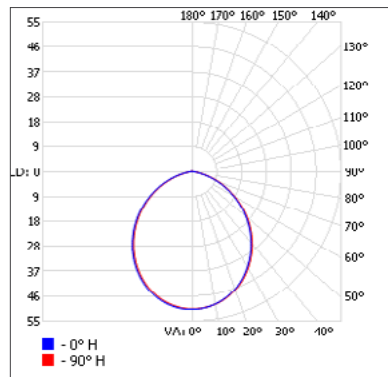

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	38.5	31.3%
0-40	62.0	50.4%
0-60	104.8	85.3%
60-90	18.1	14.7%
70-100	5.0	4.1%
90-120	0	0%
0-90	122.9	100%
90-180	0	0%
0-180	122.9	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
1.7'	17.5 p.-b.		4.2'	4.2'
3.3'	4.66 p.-b.		8.1'	8.1'
5.0'	2.03 p.-b.		12.3'	12.3'
6.7'	1.13 p.-b.		16.5'	16.5'
8.3'	0.74 p.-b.		20.5'	20.4'
10.0'	0.51 p.-b.		24.7'	24.6'

■ Ouv. de faisceau pour le faisceau vert. : 101.9°
■ Ouv. de faisceau pour le faisceau hor. : 101.8°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.