

RF

ORBIT

Luminaire encastré multiple réglable

Le luminaire RF de la série Orbit est un encastré multi-têtes utilisant des lampes PAR30S ou PAR38 (incandescentes ou DEL). Que ce soit pour la construction d'une nouvelle bâtisse commerciale ou pour un projet de rénovation, il vous offre la flexibilité nécessaire pour l'une ou l'autre de ces situations et ce, avec le même boîtier. Il est donc le luminaire idéal pour les édifices à bureaux, les espaces résidentiels, les commerces de détails, les restaurants et les hôtels qui nécessitent un éclairage encastré de qualité et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Caractéristiques

- Nouvelle construction, plafond non-isolé ou plafond existant

Matériel

- Boîtier en métal
- Logement optique extractible en aluminium moulé sous pression

Installation

- Boîte de raccordement de fil intégrée
- Transformateur intégré pour plafond à profilé en T et gypse disponible

Réglable

- Réglage indépendant de chaque lampe, horizontal 356° et une inclinaison verticale de 42° dans chaque sens donnant un total de 84°



SURVOL

Watts (W)	75 max
Poids (lbs)	2 - 10

5 ans
garantie



luminaire
incandescent



GUIDE DE COMMANDE

RF	R			0075	A				NL	
Série	Montage	Type de lampe	Configuration de lampe	Watts max (W)	Volts (V)	Finition du boîtier	Finition de la bordure	Finition de la tête orientable	Lampe	Option
RF	R - Encastré	N - PAR30 B - PAR38	1 - 1 lampe 2 - 2 lampes 3 - 3 lampes 4 - 4 lampes	0075 - 75	A - 120	B - Noire W - Blanche	B - Noire W - Blanche S - Argent	B - Noire W - Blanche S - Argent	NL - Sans lampe ¹	LR-CBF-B - Paralume en croix noir LR-CBF-W - Paralume en croix blanc LR-CBF-SI - Paralume en croix argent

¹ Les lampes ne sont pas incluses, Veuillez les commander séparément.


ACCESSOIRE (à commander séparément)

Cadre pour plâtre en option

	Numéro de produit	Quantité de tête	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)
PAR30	PF-RG/RF-1	1 tête	7.28	7.4	8.27	7.31
	PF-RG/RF-2	2 têtes	7.28	14.76	15.75	7.31
	PF-RG/RF-3	3 têtes	7.28	21.26	22.25	7.31
	PF-RG/RF-4	4 têtes	7.28	27.76	28.74	7.31
PAR38	PF-RG-PAR38-1	1 tête	8.07	8.07	9.21	9.28
	PF-RG-PAR38-2	2 têtes	8.07	15.55	16.73	9.28
	PF-RG-PAR38-3	3 têtes	8.07	23.03	24.21	9.28
	PF-RG-PAR38-4	4 têtes	8.07	30.51	31.69	9.28

DIMENSIONS

Note: Refer to the dimensions of the ACCESSORY table.

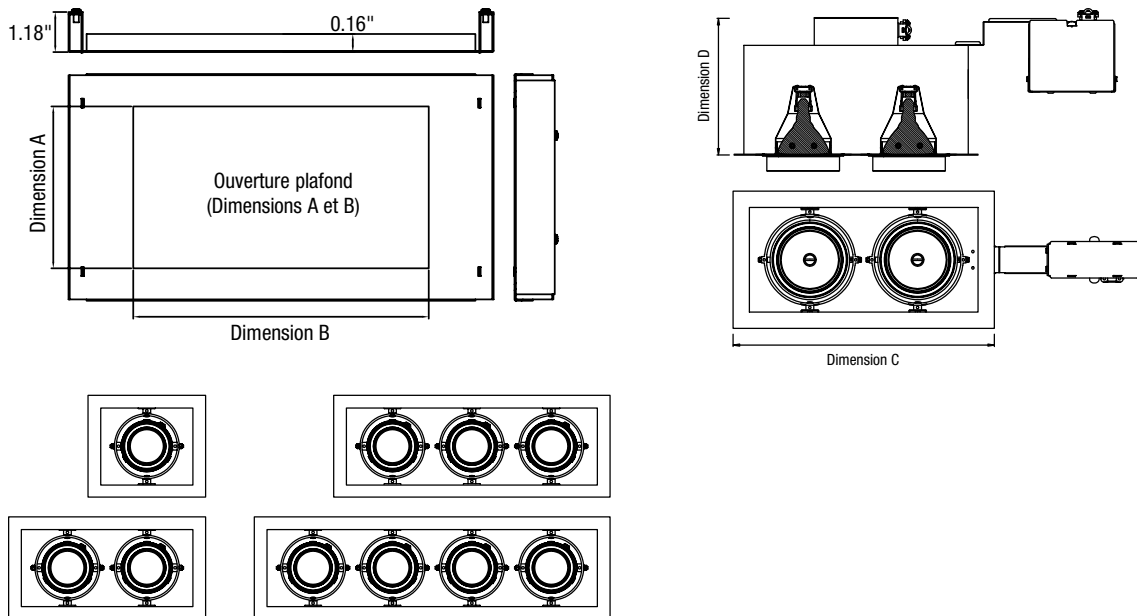

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.