

Fiche technique de série

RMPN

ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUI COURT

Entrée DEL 120/347 VCA

La série d'enseignes commerciales en plastique de l'homme qui court RMPN est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique - CA et CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 VCA, sélectionnable sur le chantier¹
- 120 V/0.28 A/2.30 W;
347 V/0.31 A/2.75 W max.
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 1.42 W,
12 VCC = 1.42 W,
24 VCC = 1.42 W

• Circuit électrique - Alimentation propre

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 VCA, sélectionnable sur le chantier¹
- 120 V/0.46 A/4.01 W;
347 V/0.37 A/3.51 W max.
- Température ambiante 10°C à 35°C
- Batterie Ni-CAD scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés et résistant aux impacts
- Plaques frontales à enclenchement rapide et canopy universel pour une installation simple et facile
- Plaque arrière incluse

• Conformités

- Certification CSA C22.2 #141.15 et C860
- Rencontre les normes de NMB-005



envoi
rapide



luminaire
DEL



NMB
005



Energy Verified
Energie Vérifiée

¹ Non recommandé pour un usage avec génératrice. Se référer à la fiche technique du RMPS pour cet usage
Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚¹

Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Qté de faces	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
RMPNOWH-IB	IB	Universelle	DEL	120/347	Blanc
RMPNOWH-UDC	UDC	Universelle	DEL	120/347	Blanc

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

ACCESSOIRES (à commander séparément)


Numéro de produit	Type
FIBER-RMPN	Pictogramme de l'homme qui court sans flèche

GRILLE DE PROTECTION


	Numéro de produit	Dimensions (po)
Montage au plafond	WGD540	14.5 x 10.5 x 6.25
Montage mural	WGD520	14 x 4.75 x 10
Montage à l'extrémité	WGD650	13.75 x 16.5 x 12.25

DIMENSIONS

MONTAGE DROIT

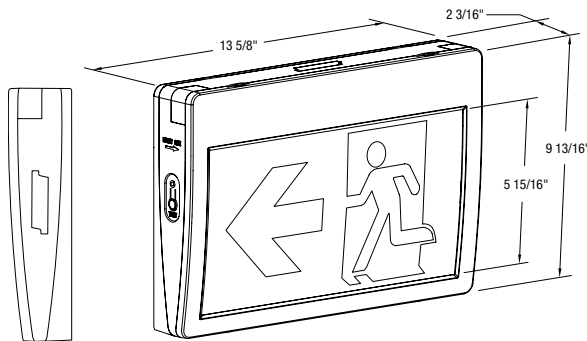

MONTAGE FUSELÉ

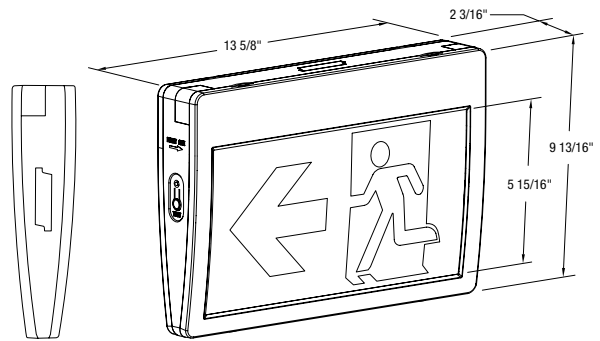

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, commander FIBER-RMPN.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.