

### ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistré NRCan C860

Entrée DEL 120/347 V CA



#### Homologations:

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Energy Verified  
Energie Vérifiée

#### DESCRIPTION

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium extrudé SLEXX/SLSRX procurent une apparence moderne. L'aluminium extrudé en fait une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

#### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit:  
**EXIT: 6 V CC = 1,0W 12 V CC = 1,4W 24 V CC = 3,5W**  
**SORTIE: 6 V CC = 1,3W 12 V CC = 1,7W 24 V CC = 3,2W**

#### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4W, face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

Project: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_



SLEXX



SLSRX




envoi  
rapide

#### MÉCANIQUE

- Boîtier d'aluminium extrudé
- Plaques frontales et arrières coulissantes imperdables accélérant et simplifiant l'installation
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Entrée défonçable à motif d'étoile universel estampé dans la plaque arrière pour installation avec un boîte de jonction
- Les modèles universels permettent l'installation au plafond ou à l'extrémité, trousse de pavillon pour installation sur le chantier avec une plaque en motif étoile
- Revêtement standard de poudre blanche, d'autres finis et couleurs sont disponibles

#### DIMENSIONS

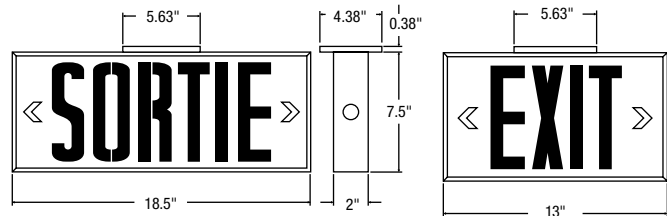

#### GUIDE DE COMMANDE

Séries	Certification	Qté de faces	Couleur	Tension CC*	Options†
SLEXX - (Exit) SLSRX -(Sortie)	C - Certifié C860	1 - Face simple 2 - Face double	WH - Blanc BK - Noir GY - Gris BA - Aluminium brossé SP - Couleur sur demande (spécifier)	UDC - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V IB - Alimentation propre pour 90 minutes	VS, WG**, LG, OP, K5

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

\* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

\*\* Spécifier le montage.

**ENVOI RAPIDE:** Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : [stanpro.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide](http://stanpro.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide). La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.