

Fiche technique de série

SLM-2L

BLOC AUTONOME DEL MINIATURE

120/277V c.a.

La série d'unités autonomes (à batterie) SLM-2L est conçue en utilisant un boîtier en plastique ignifuge et un connecteur rapide pour une installation facile. L'unité à batterie SLM-2L offre la capacité d'alimenter un phare satellite dédié (SRM2 seulement).



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/277V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation
120V/0.06A/0.4W ou 277V/0.07A/0.5W
- Batterie au nickel-métal hydrure de 3,6V sans entretien
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6V, 1W, 6000K
- Capacité d'alimenter un phare satellite dédié (SRM2 seulement)

• Mécanique

- Boîtier en thermoplastique moulé par injection
- Convient aux emplacements humides
- Emplacement du support de lampe entièrement réglable
- La couleur blanche vient standard
- Panneau de transfert et chargeur de batterie
- Pour installation au plafond ou au mur

• Homologations

- Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 # 141-10

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/277V c.a.
Puissance à la sortie	120V/0,06A/0,4W ou 277V/0,07A/0,5W



Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

GUIDE DE COMMANDE


SLM-2L

Série

SLM-2L*

* La série SLM-2L ne peut pas être combinée avec d'autres produits Stanpro sur le même circuit d'urgence de courant alternatif.

DIMENSIONS

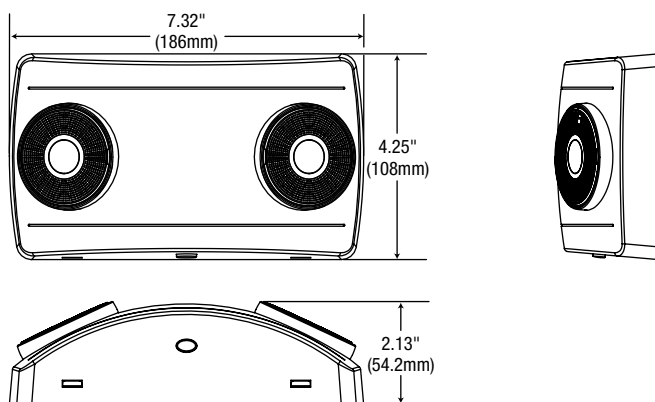

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Fiche technique de série

SMR2

PHARE SATELLITE DEL DÉDIÉ

DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement ajustable, disponible uniquement avec SLM-2L

CARACTÉRISTIQUES

- Source DEL ultra brillante à longue durée de vie : 3,6V, 1W, 6000K
 - Pour installation au plafond ou au mur
 - Disponible uniquement avec SLM-2L
 - Boîtier en thermoplastique moulé par injection
 - Convient aux emplacements humides
 - Emplacement du support de lampe entièrement réglable
 - La couleur blanche vient standard
- **Homologations**
 - Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 # 141-10



SURVOL

Tension c.c.	3,6V
--------------	------

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.



luminaire
DEL




GUIDE DE COMMANDE

SRM2

Série

SRM2

DIMENSIONS

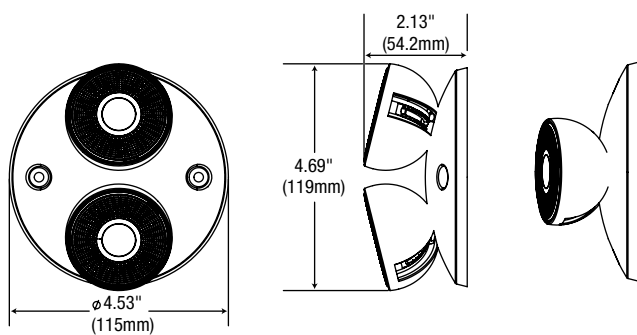

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.