

Série H

PHARES DE SECOURS À DISTANCE DÉCORATIFS

Montage encastré au plafond seulement


La série H consiste en un luminaire de secours à distance à un projecteur encastré utilisant une lampe MR16 avec écran de verre. La série est disponible en version avec lampe simple et s'utilise avec des systèmes d'éclairage de secours de 6, 12 ou 24V. La lampe est installée avec des cardans pour un réglage complet et elle peut s'orienter/se positionner.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- **Mécanique**
 - Les boîtiers de lampe en aluminium sont rattachés à la garniture en aluminium agencée
 - La boîte arrière en acier robuste offre une boîte de raccordement électrique pour simplifier l'installation
 - Multiples débouchures de conduits et trous de montage pour support avec fil/la chaîne
 - Le fini de la boîte arrière est blanc
 - La garniture standard est blanche
 - Lampe MR16 disponible en 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.
 - Luminaires encastrés de Type IC à protection intrinsèque
 - Convient aux emplacements humides
- **Homologations**
 - Certification CSA C22.2 #141-15
- **Conformité**
 - Rencontre les normes de NMB-005

DIMENSIONS

PHARE SIMPLE

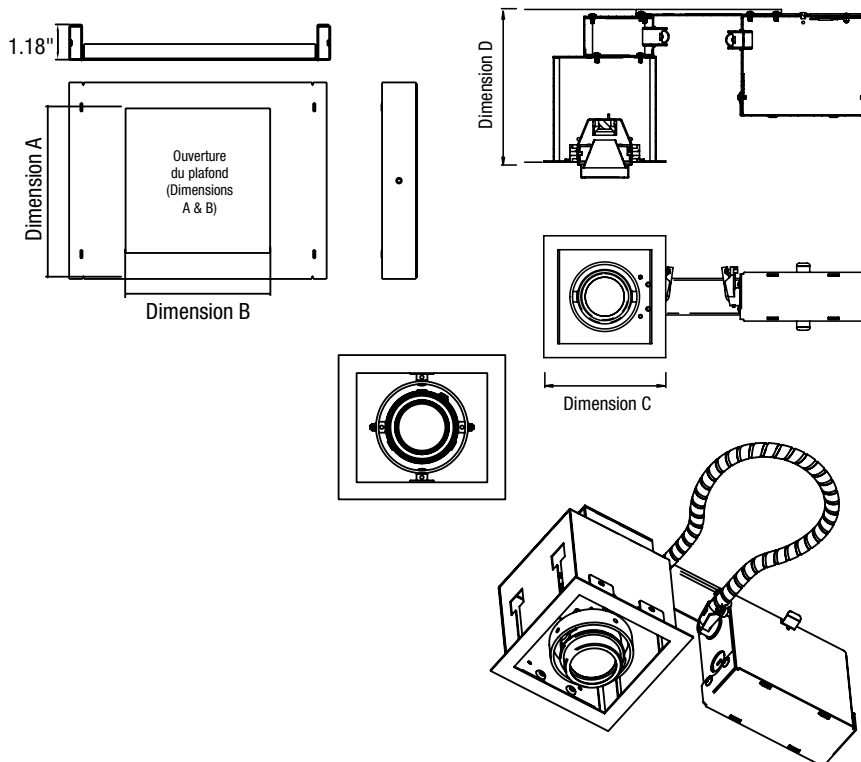

Projet : _____
 Type : _____
 No de catalogue : _____
 Dessiné par : _____
 Date : _____



SURVOL

Source de lumière	DEL, Halogène quartz
Tension c.c. à l'entrée	6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.

CADRE POUR PLÂTRE EN OPTION (commander séparément)

Numéro de cat.	Qté de lampes	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D
PF-RH-1	1 lampe	4,92"	5,04"	5,52"	7,92"

GUIDE DE COMMANDE – DEL

Série	Qté de phares	Tension	Puissance	Type de lampe	Couleur
H	1 - Phare simple	06-24V - 6V c.c. à 24V c.c. opérationnel 12-24V - 12V c.c à 24V c.c. opérationnel	4 - 4 watts	LR - DEL	WH - Blanc (standard) SP - Couleur spéciale (spécifier)
			5 - 5 watts	LA - DEL	
			6 - 6 watts	LA - DEL	
			7 - 7 watts		

GUIDE DE COMMANDE – INCANDESCENT

Série	Qté de phares	Tension	Lampe	Couleur
H	1 - Phare simple	06V - 6V c.c. 12V - 12V c.c. 24V - 24V c.c.	Voir liste des lampes ci-dessous	WH - Blanc (standard) SP - Couleur spéciale (spécifier)

SÉLECTION DE LAMPE – INCANDESCENTE

		6 volts	12 volts	24 volts
MR16 • Phare petit format avec lampe				
Halogène quartz	N/D		20Q	20Q

Commentaires