

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE BLUETOOTH® MESH INTÉGRÉ

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70515
Numéro de modèle : CTRL-KBCW-001
CUP : 069549035300
Identifiant DLC : N-HK2HBX

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale de 1.5 A à 120 V
- Capable de réduire l'intensité lumineuse jusqu'à 1%
- Gradation en phase directe et inverse
- Se monte sur un boîtier électrique traditionnel 4 côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension d'entrée : 120 V
Courant d'entrée : 1.5 A
Puissance d'entrée : 180 W Max
Gradation : Phase directe ou phase inversée
Couleur : Blanc
Température de fonctionnement : -30 °C à 65 °C
Matériau du boîtier : UL 94-5 VA
Transmission Bluetooth® : 200 pi Max
Fréquence radio : 2.4 GHz ± 75 MHz
Notation IP : IP20

PRODUITS COMPATIBLES

Type de produits	Séries
Encastrés	LPDL Stanpro
	LPDL Choix
	Swivel
	Cometo Coupe-Feu
Cylindres	Pyxie
Plafonniers	Cirka
	Cirka Deco

Les séries de produits exclues de cette liste ne signifie pas une incompatibilité, mais plutôt qu'elles n'ont pas été testées.

DESSINS TECHNIQUES

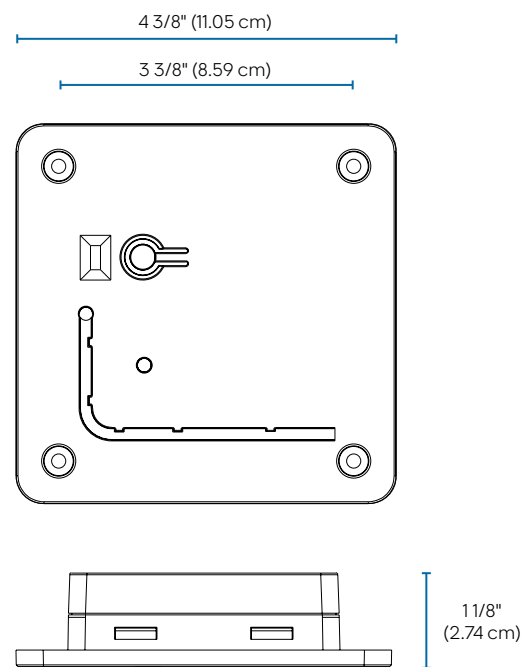

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Caractéristiques du système de contrôle Genio

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques¹ du système de contrôle Genio:



LUMINAIRES

Ajustez en un clin d'œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l'intensité de l'éclairage.



GROUPES

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble.



SCÈNES

Personnalisez l'éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en fonction de vos occasions et activités.



HORAIRES

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d'ajuster les paramètres de vos luminaires en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.



DÉTECTEUR

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.

* Accessoire détecteur de mouvement IRP vendu séparément



Luminaires

- Ajouter
- Nommer ou renommer
- Mettre en veilleuse et régler les couleurs
- Supprimer
- Régler les détecteurs



Groupes

- Créer
- Renommer
- Supprimer
- Ajuster le niveau de l'interconnexion dans le groupe
- Activer/Désactiver
- Régler l'intensité lumineuse du groupe
- Activer le mode automatique



Scènes

- Créer
- Modifier
- Supprimer



Horaires

- Créer
- Associer un horaire aux luminaires, aux groupes ou aux scénarios domotiques
- Définir une répétition
- Régler le délai de gradation
- Supprimer
- Activer ou désactiver



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



Téléchargez le guide
d'utilisation de notre application

¹ Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d'une gamme plus large de caractéristiques liées à l'écosystème Genio et peuvent ne pas s'appliquer à ce produit spécifique. Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.