

Projet : _____ Type : _____
Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

CLÉ USB BLUETOOTH® POUR CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ET HORLOGE EN TEMPS RÉEL

INSTALLATION SUR SITE

Technologie Bluetooth® Mesh Intégré

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70516
Numéro de modèle : CTRL-KBO-005
CUP : 069549035317
Identifiant DLC : N-HK2HBX

Ce clé USB Bluetooth® comprend une horloge en temps réel qui synchronise tous les appareils au sein d'une zone réseau Genio, permettant ainsi une planification précise et cohérente à l'échelle du système. La fonction de contrôle de l'énergie suit et analyse en continu la consommation d'énergie dans toute la zone, enregistrant les données brutes toutes les 15 minutes et générant des rapports d'utilisation. Il est alimenté par une prise USB-A et équipé d'une batterie de secours CR2032 intégrée pour garantir un fonctionnement ininterrompu.


Caractéristiques

- Horloge temps réel intégrée pour synchroniser tous les appareils d'une zone (une clé USB nécessaire par zone).
- La batterie interne CR2032 permet de conserver l'heure en cas de coupure de courant.
- Enregistre les données brutes de consommation d'énergie sur une carte SD (non fournie).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée :	USB 5V	Temp. de fonctionnement :	-30 °C à 55 °C, -22 °F à 131 °F
Courant d'entrée :	500 mA Max	Temp. de stockage :	-30 °C à 85 °C, -22 °F à 185 °F
Transmission Bluetooth® :	100 ft Max	Notation IP :	IP20
Fréquence radio :	2,4 GHz ± 75 MHz	Couleur :	Blanc
Matériau du boîtier :	UL 94-V0		

DIMENSIONS

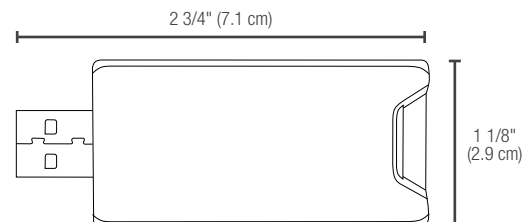

Remarques

- Les cartes SD (Secure Digital), également appelées cartes TF (TransFlash), sont interchangeables et peuvent être utilisées de manière interchangeable.
- Pour stocker jusqu'à 2 ans de données, une carte SD d'une capacité minimale de 700 Mo est recommandée.
- La carte SD doit être formatée à l'aide du système de fichiers FAT32 pour des raisons de compatibilité.
- Pour les zones comptant environ 100 nœuds, la génération de données prévue est d'environ 28 Mo par mois.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.



intérieur



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques¹ du système de contrôle Genio:



LUMINAIRES

Ajustez en un clin d'œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l'intensité de l'éclairage.



GROUPES

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble.



SCÈNES

Personnalisez l'éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en fonction de vos occasions et activités.



HORAIRES

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d'ajuster les paramètres de vos luminaires en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.



DÉTECTEUR

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.



Luminaires

- Ajouter
- Nommer ou renommer
- Mettre en veilleuse et régler les couleurs
- Supprimer
- Régler les détecteurs



Groupes

- Créer
- Renommer
- Supprimer
- Ajouter ou supprimer des luminaires
- Ajuster le niveau de l'interconnexion dans le groupe
- Activer/Désactiver
- Régler l'intensité lumineuse du groupe
- Activer le mode automatique



Scènes

- Créer
- Modifier
- Supprimer



Horaires

- Créer
- Associer un horaire aux luminaires, aux groupes ou aux scénarios domotiques
- Définir une répétition
- Régler le délai de gradation
- Supprimer
- Activer ou désactiver



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



Téléchargez le guide d'utilisation
de notre application

¹ Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d'une gamme plus large de caractéristiques liées à l'écosystème Genio et peuvent ne pas s'appliquer à ce produit spécifique. Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.